


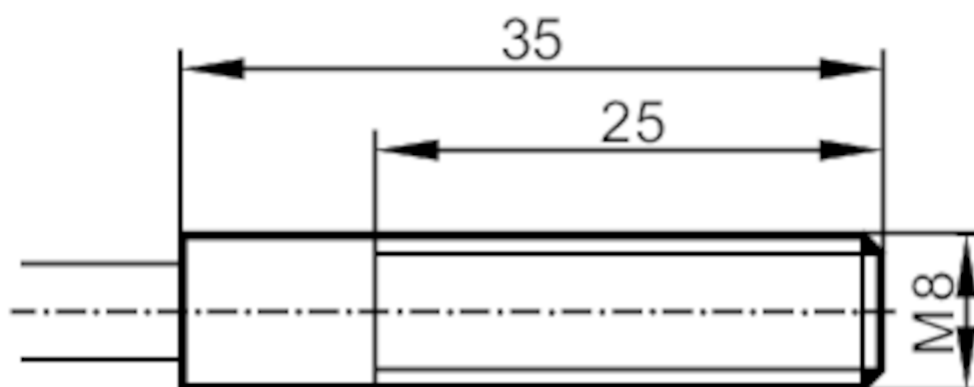

Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2016

**Aplikacja**

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OIF

OIF

Zasięg działania

[mm]

70

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-N-V-M8

Dane mechaniczne	
Waga [g]	113,6
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M8
Długość [mm]	600
Minimalny promień zgięcia [mm]	30
Układu światłowodu	⓪
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	Vitalon
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Nakrętka heksagonalna: 2 x M8
	podkładki zębate: 2
	Nakrętka radełkowana: 1 x M30
Uwagi	
Uwagi	Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2016