

CMC41H41F Ceownik montażowy

Informacje:


ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp, jako fragment konstrukcji i element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i wysięgników: WWT, WPT, WWC, WWCN, WPL, WTL, WW, WWS/WWSO, WWD, WMC/WMCO, WMCN.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
Stal ocynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb,
oprócz CMC41H41, CMM41H41 i CMT41H41
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Uwaga! Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x25.

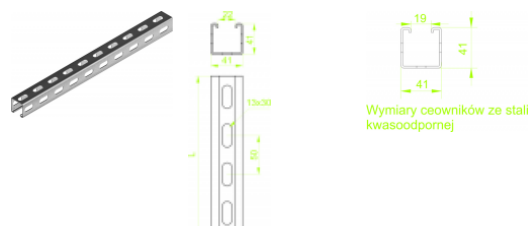

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CMC41H41/02F	41	41	200	0,35	621202	30
CMC41H41/03F	41	41	300	0,53	621203	30
CMC41H41/04F	41	41	400	0,71	621204	30
CMC41H41/05F	41	41	500	0,89	621205	30
CMC41H41/06F	41	41	600	1,06	621206	30
CMC41H41/07F	41	41	700	1,24	621207	30
CMC41H41/08F	41	41	800	1,41	621208	30
CMC41H41/09F	41	41	900	1,60	621209	30
CMC41H41/1F	41	41	1000	1,78	621210	8
CMC41H41/2F	41	41	2000	3,56	621222	8
CMC41H41/3F	41	41	3000	5,34	621232	8
CMC41H41/6F	41	41	6000	10,68	621262	8