




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M6/F2X1/2M

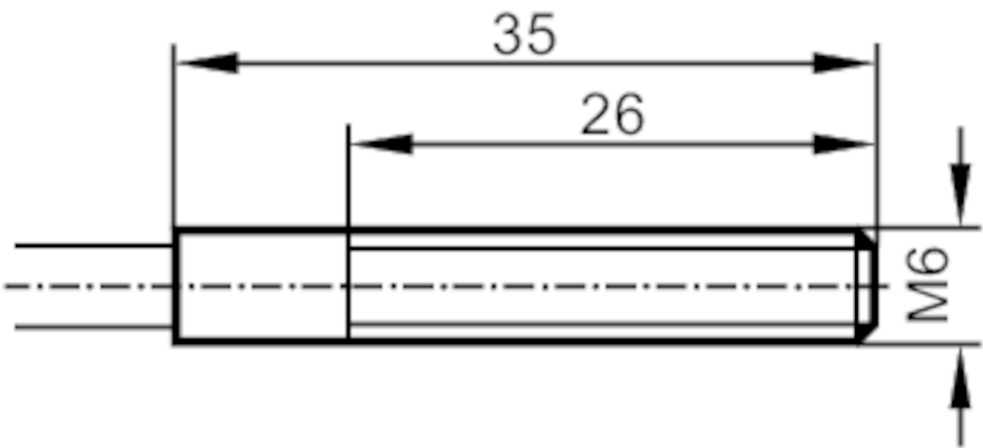

| Aplikacja                                  |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Zasada działania                           | Czujnik dyfuzyjny |
| Strefa działania                           |                   |
| Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OB50; OBF; OO50   |
| OB50                                       |                   |
| Zasięg działania [mm]                      | 70                |
| OBF                                        |                   |
| Zasięg działania [mm]                      | 100               |
| OO50                                       |                   |
| Zasięg działania [mm]                      | 300               |
| Warunki pracy                              |                   |
| Temperatura otoczenia [°C]                 | -40...70          |



## Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M6/F2X1/2M

| Dane mechaniczne               |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Waga [g]                       | 48,5                                                                             |
| Wersja głowicy czujnikowej     | prosty                                                                           |
| Gwint głowicy pomiarowej       | M6                                                                               |
| Długość głowicy [mm]           | 35                                                                               |
| Długość [mm]                   | 2000                                                                             |
| Minimalny promień zgięcia [mm] | 30                                                                               |
| Układu światłowodu             | ⦿                                                                                |
| wymiary rdzenia [mm]           | 2 x 1                                                                            |
| Materiał światłowodu           | PMMA                                                                             |
| Materiał z głowicy             | aluminium                                                                        |
| Materiał pancerza              | PE                                                                               |
| Akcesoria                      |                                                                                  |
| Akcesoria (w komplecie)        | Nakrętka heksagonalna: 2 x M6 (3,1 mm), stal kwasoodporna<br>podkładki zębate: 2 |
| Akcesoria (opcjonalne)         | Obcinacz do światłowodów, E20600                                                 |
| Uwagi                          |                                                                                  |
| Sztuk w opakowaniu             | 1 szt.                                                                           |