


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

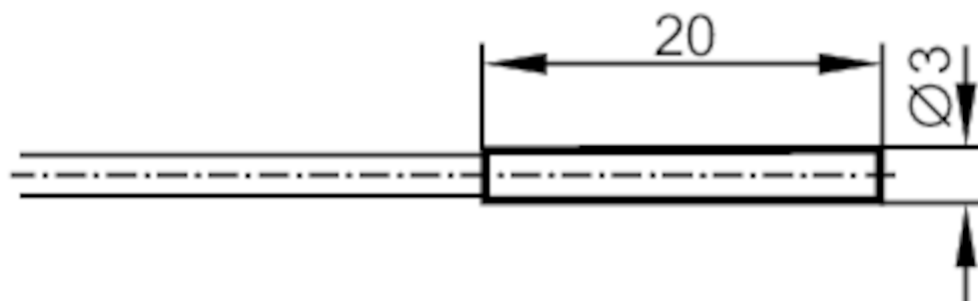

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OB50; OBF; OO50

OB50

Zasięg działania [mm] 20

OBF

Zasięg działania [mm] 25

OO50

Zasięg działania [mm] 60

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...70



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

Dane mechaniczne	
Waga [g]	39,5
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Średnica głowicy pomiarowej [mm]	3
Długość [mm]	2000
Minimalny promień zgięcia [mm]	10
Układu światłowodu	⊙⊙
wymiary rdzenia [mm]	2 x 0,5
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	PE
Akcesoria	
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów, E20600
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.