




Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-E-V-E3R/2m

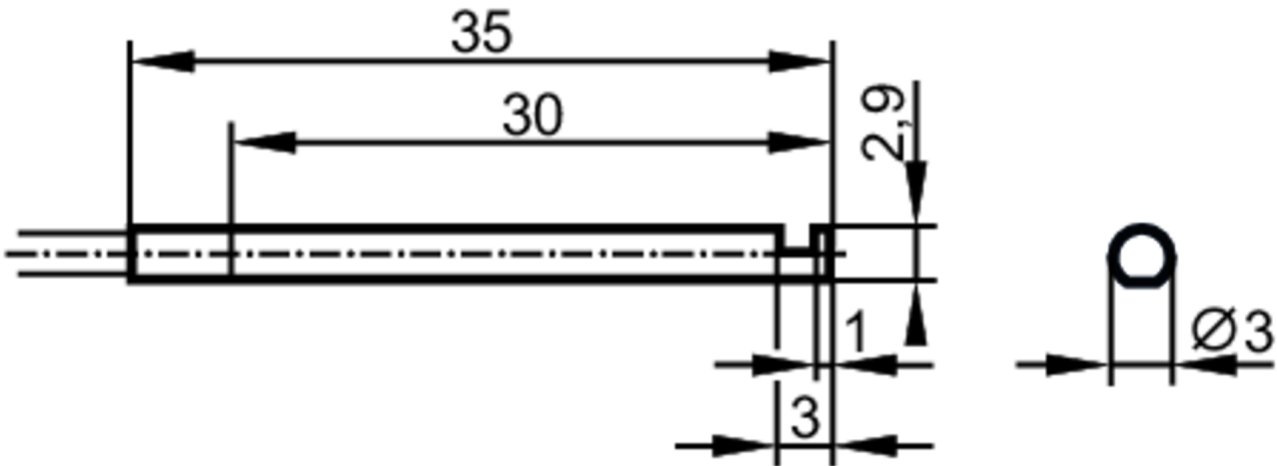

| Aplikacja                                  |      |                             |
|--------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Wykonanie                                  |      | 90 ° ugięcia wiązki światła |
| Zasada działania                           |      | Bramka świetlna             |
| Strefa działania                           |      |                             |
| Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego |      | OB50; OBF; OO50             |
| OB50                                       |      |                             |
| Zasięg                                     | [mm] | 140                         |
| OBF                                        |      |                             |
| Zasięg                                     | [mm] | 230                         |
| OO50                                       |      |                             |
| Zasięg                                     | [mm] | 400                         |
| Warunki pracy                              |      |                             |
| Temperatura otoczenia                      | [°C] | -40...70                    |



## Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-E-V-E3R/2m

| Dane mechaniczne                 |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Waga [g]                         | 58,5                           |
| Wersja głowicy czujnikowej       | kątowy                         |
| Średnica głowicy pomiarowej [mm] | 3                              |
| Długość [mm]                     | 2000                           |
| Minimalny promień zgięcia [mm]   | 25                             |
| Układu światłowodu               | ●                              |
| Materiał światłowodu             | PMMA                           |
| Materiał z głowicy               | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
| Materiał pancerza                | PE                             |
| Akcesoria                        |                                |
| Akcesoria (w komplecie)          | E20107                         |
| Uwagi                            |                                |
| Sztuk w opakowaniu               | 1 szt.                         |