

WWB Wysięgnik


Informacje:

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.
Przystosowany do montażu na wsporniku WPCB...

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

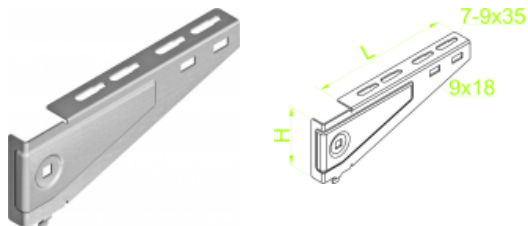

Uruchomienie produkcji w I kwartale 2015 r.

Wersje:

Symbol	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WWB100	80	115	1,20	0,20	711710	10
WWB200	90	215	1,40	0,40	711720	10
WWB300	115	315	1,90	0,75	711730	10
WWB400	115	415	1,80	1,20	711740	10