


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-E-V-E6R/2m

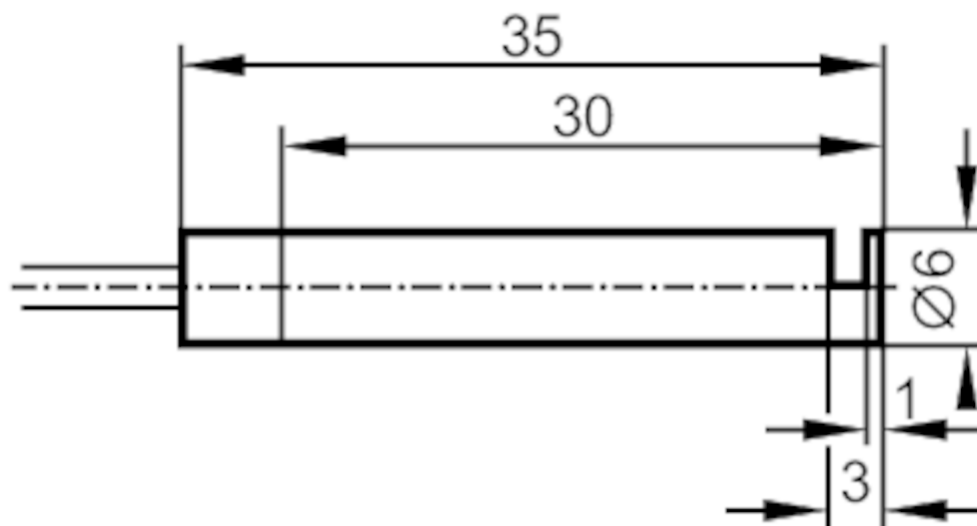

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OB50; OBF; OO50

OB50

Zasięg działania [mm] 40

OBF

Zasięg działania [mm] 60

OO50

Zasięg działania [mm] 150

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...70



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-E-V-E6R/2m

Dane mechaniczne	
Waga [g]	52,5
Wersja głowicy czujnikowej	kątowy
Średnica głowicy pomiarowej [mm]	6
Długość [mm]	2000
Minimalny promień zgięcia [mm]	25
Układu światłowodu	⊙⊙
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	PE
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	E20103
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.