


## Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M3/F1x0,5/2M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: E20750 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

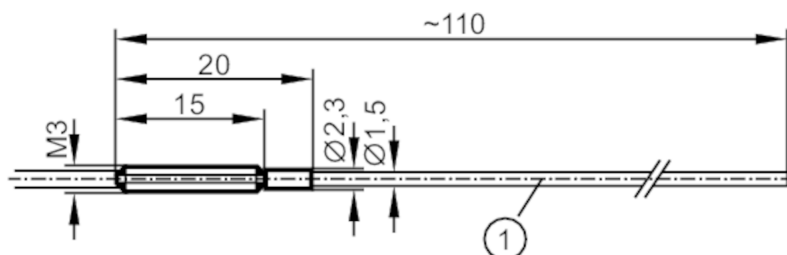

1 zginany

## Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

## Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OB50; OBF; OO50

## OB50

Zasięg

[mm]

60

## OBF

Zasięg

[mm]

130

## OO50

Zasięg

[mm]

160

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...70

## Dane mechaniczne

Waga

[g]

0,038

Wersja głowicy czujnikowej

zginany

Długość

[mm]

2000

Minimalny promień zgięcia

[mm]

15

Układu światłowodu



wymiary rdzenia

[mm]

0,5

Materiał

kołnierz gwintowany: mosiądz pokryty białym brązem

Materiał światłowodu

PMMA

Materiał z głowicy

stal nierdzewna (1.4301 / 304)

Materiał pancerza

PE



## Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M3/F1x0,5/2M

| Akcesoria               |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Akcesoria (w komplecie) | Nakrętka heksagonalna: 4 x M3    |
|                         | podkładki zębate: 4              |
|                         | Adapter: OBF                     |
|                         | Adapter: OOF                     |
| Akcesoria (opcjonalne)  | Obcinacz do światłowodów, E20600 |
| Uwagi                   |                                  |
| Sztuk w opakowaniu      | 1 szt.                           |

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: E20750 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!