




Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M6/F1x1/2M

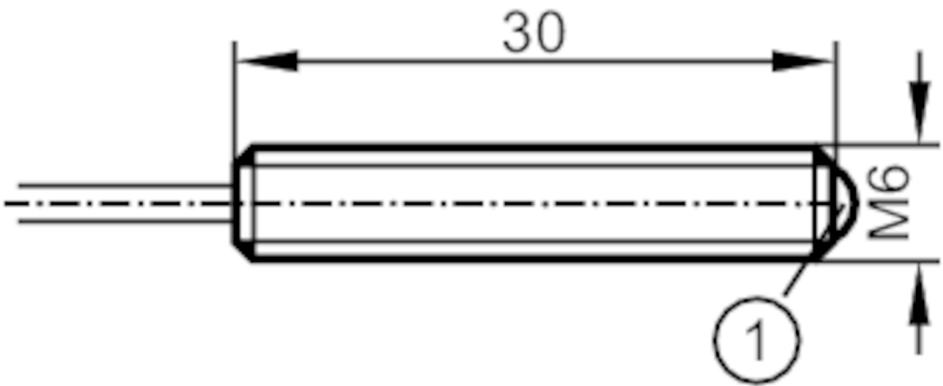

1 soczewka szklana

Aplikacja	
Zasada działania	Bramka świetlna
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OB50; OBF; OO50
OB50	
Zasięg [mm]	1200
OBF	
Zasięg [mm]	2000
OO50	
Zasięg [mm]	3800
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-40...70



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M6/F1x1/2M

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	54,5
Wersja głowicy czujnikowej		prosty
Gwint głowicy pomiarowej		M6
Długość	[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	30
Układu światłowodu		●
wymiary rdzenia	[mm]	1
Materiał światłowodu		PMMA
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		PE
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna podkładki zębate: 2
Akcesoria (opcjonalne)		Obcinacz do światłowodów, E20600
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.