




Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

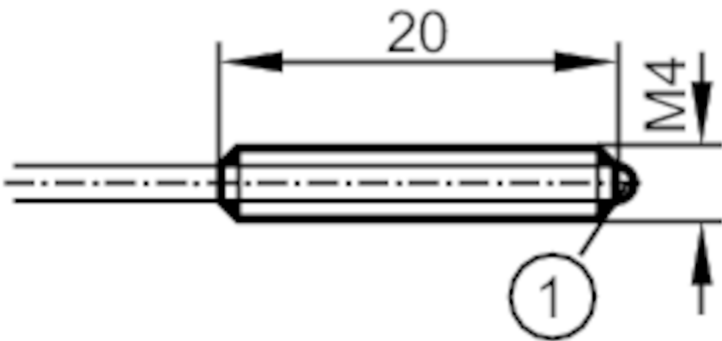

1 soczewka szklana

Aplikacja	
Zasada działania	Bramka świetlna
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OB50; OBF; OO50
OB50	
Zasięg [mm]	400
OBF	
Zasięg [mm]	900
OO50	
Zasięg [mm]	1600
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-40...70



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Dane mechaniczne	
Waga [g]	47
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M4
Długość [mm]	2000
Minimalny promień zgięcia [mm]	30
Układu światłowodu	●
wymiary rdzenia [mm]	1
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PE
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Nakrętka heksagonalna: 4 x M4 podkładki zębate: 4
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów, E20600
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.