

KLWL75H60 Korytko H60

Informacje:

Zastosowanie

Podwieszanie ciągów oświetleniowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Lakierowana na kolor biały RAL 9010

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088, tylko do 3m

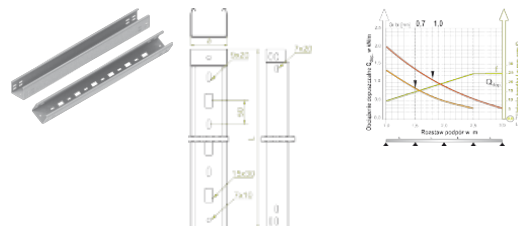

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śruby SGK6x12 lub SGM6x12.

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KLWL75H60/3	75	60	3000	1,12	164007	4
KLWL75H60/6	75	60	6000	1,12	164107	4