

LSL Łącznik szybkomocujący (kpl.) H60


Informacje:

Zastosowanie

Szybkie łączenie tras kablowych bez konieczności stosowania połączeń śrubowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.

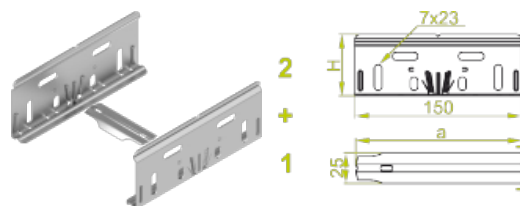

Stosując łącznik zatrzaskowy do korytek KLL... i KLJ... uzyskuje się szybkie i stabilne połączenie umożliwiające montaż trasy kablowej. W skład kompletu wchodzi 2 łączniki zatrzaskowe i 1 poprzeczka.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LSL75H60	75	60	0,11	163207	50
LSL120H60	120	60	0,14	163312	50

Produkty powiązane:



PGM Pręt gwintowany