


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-50-V-V-M5/16

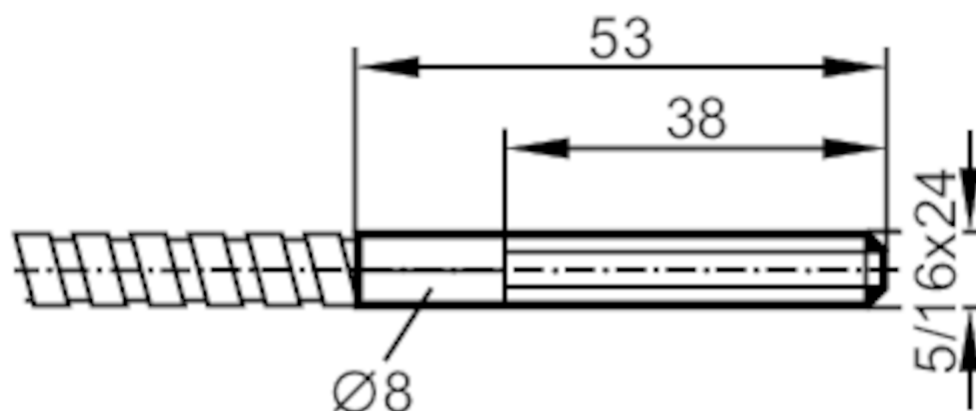

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OBF; ODF; OMF

OBF

Zasięg działania

[mm]

150

ODF

Zasięg działania

[mm]

1

OMF

Zasięg działania

[mm]

175

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-58...315



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-50-V-V-M5/16

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	126,5
Wersja głowicy czujnikowej		prosty
Długość	[mm]	900
Minimalny promień zgięcia	[mm]	19
Układu światłowodu		⓪
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza		stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		Nakrętka heksagonalna: 2
		pierścienie zaciskowe: 2
		O-ring: 2
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.