

CZKLJH60 Czwórnik H60


Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,

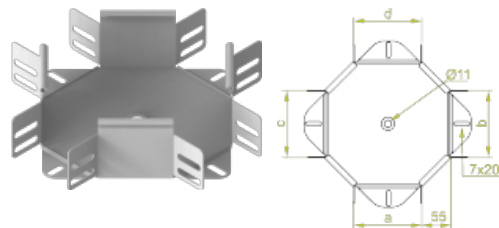

Pokrywy do kształtek dostępne na zamówienie.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKLJ75H60	75	0,40	161007	20
CZKLJ120H60	120	0,55	161012	20