




Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-50-V-V-M5/16/R

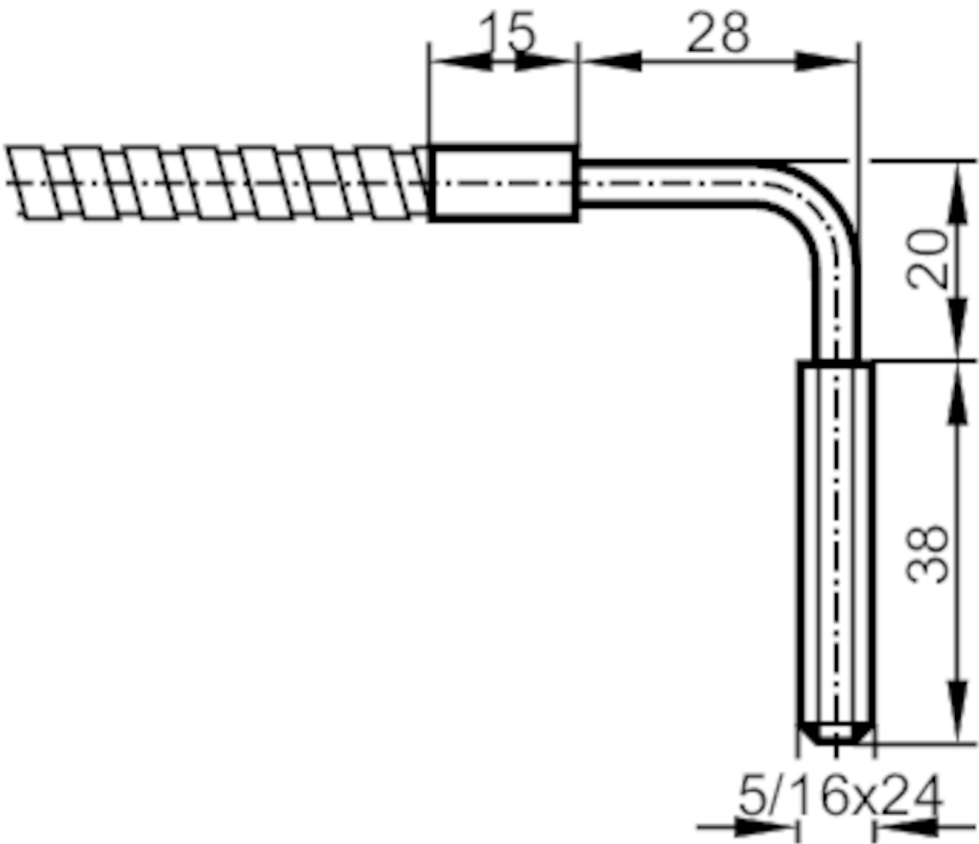

Aplikacja	
Zasada działania	Bramka świetlna
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OBF; ODF; OMF
OBF	
Zasięg [mm]	1000
ODF	
Zasięg [mm]	4
OMF	
Zasięg [mm]	800
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-58...315



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-50-V-V-M5/16/R

Dane mechaniczne	
Waga [g]	204
Wersja głowicy czujnikowej	kątowy
Długość [mm]	900
Minimalny promień zgięcia [mm]	19
Układu światłowodu	●
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Nakrętka heksagonalna: 4 x M8
	pierścienie zaciskowe: 2
	O-ring: 2
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.