


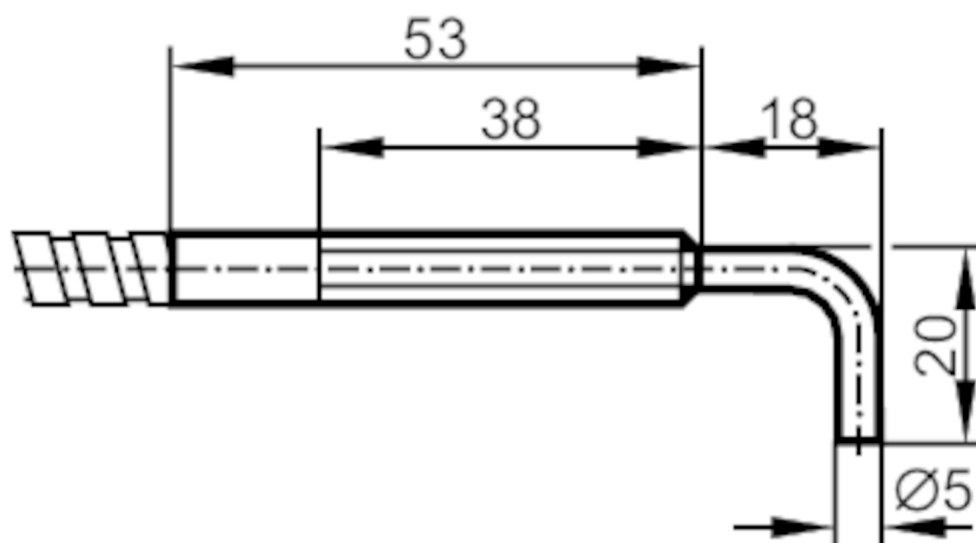

Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-50-V-V-R5

**Aplikacja**

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OBF; ODF; OMF

OBF

Zasięg działania

[mm]

150

ODF

Zasięg działania

[mm]

1

OMF

Zasięg działania

[mm]

175

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-58...315



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-50-V-V-R5

Dane mechaniczne	
Waga [g]	127,6
Wersja głowicy czujnikowej	kątowy
Średnica głowicy pomiarowej [mm]	5
Długość [mm]	900
Minimalny promień zgięcia [mm]	19
Układu światłowodu	⓪
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	nakrętki zabezpieczające: 2
	podkładki sprężyste: 2
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.