

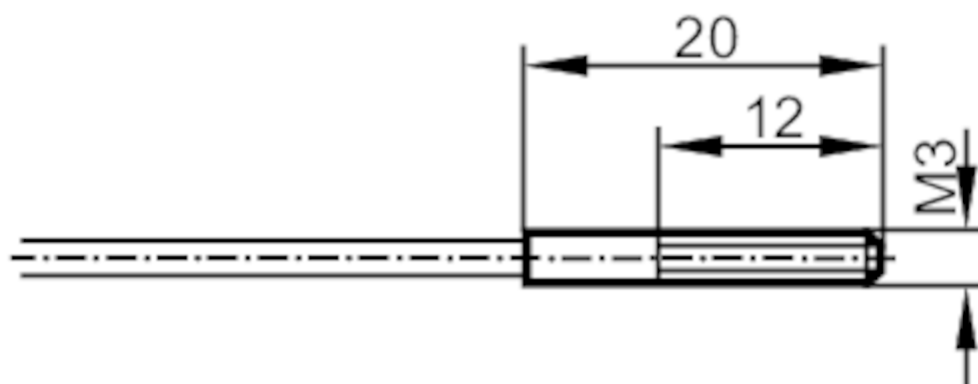


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: E21103 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

**Aplikacja**

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OB50; OBF; OO50

OB50

Zasięg

[mm]

250

OBF

Zasięg

[mm]

350

OO50

Zasięg

[mm]

750

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...60



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Dane mechaniczne	
Waga [g]	0,047
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M3
Długość głowicy [mm]	20
Długość [mm]	2000
Minimalny promień zgięcia [mm]	3
Układu światłowodu	●
wymiary rdzenia [mm]	1,2
Średnica żyły [mm]	613 x 0,06
Średnica zewnętrzna [mm]	2,2
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PE
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Nakrętka heksagonalna: 4 x M3 podkładki zębate: 4
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów, E20600
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: E21103 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!