

KRPFJ Kolanko redukcyjne prawe H60 Klik

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej. Odejście
z ciągu poziomego do ciągu pionowego..

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

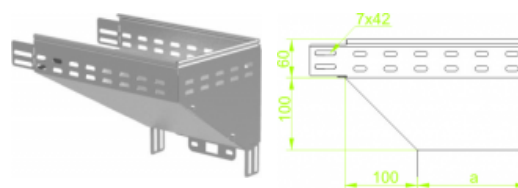

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania
dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRPFJ50H60	50	0,48	166612	1
KRPFJ100H60	100	0,77	166712	1
KRPFJ150H60	150	1,16	166812	1
KRPFJ200H60	200	1,54	166912	1
KRPFJ300H60	300	2,32	167012	1