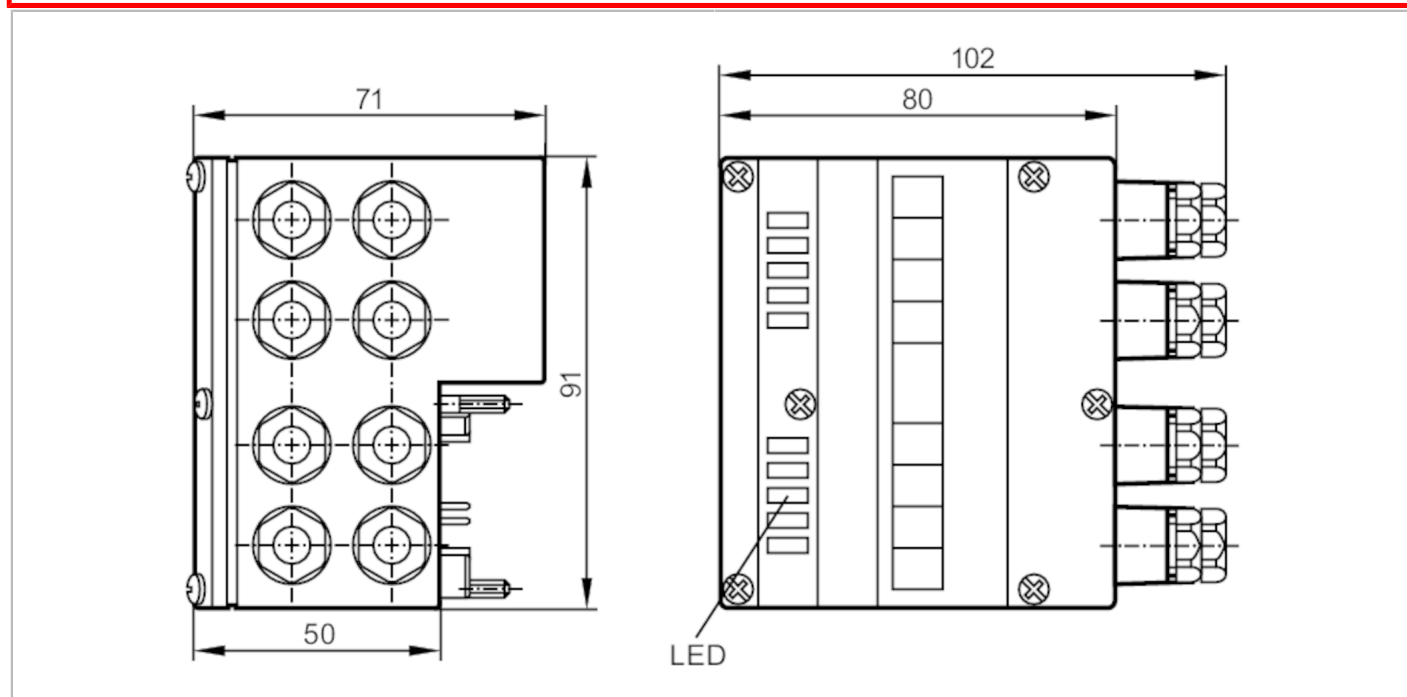


Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2018

**Dane elektryczne**

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	80
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 2
----------------------	---------------------------

Wejścia

Liczba wejść binarnych	2
Obwód wejść binarnych	PNP
Napięcie zasilania [V]	20...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	26
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	> 5
Prąd wejściowy Niski [mA]	< 1
Zasilanie wejść	zewnętrzne 24 V

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	0...55
Ochrona	IP 65

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295
-----	----------



Moduł AS-i do przemienników częstotliwości

2DI RS485 SEW CCT

klasyfikacja AS-i					
AS-i profil		S-7.F			
Konfiguracja AS-i E_A [hex]		7			
AS-i_ID_kod [hex]		F			
Certyfikat AS-i w przygotowaniu		tak			
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Funkcja	silnik zatrzymany/uruchomiony	Komunikat błędu	wejście 1	wejście 2
Dane mechaniczne					
Waga [g]		286,7			
Typ montażu		Interfejs AS-i do dolnej części modułu FC-E			
Materiał		PBT			
Wyświetlacze / elementy robocze					
Wyświetlacz	Stan wyjścia		LED, kolor żółty		
	działanie		LED, kolor zielony		
	zwarcie		LED, kolor czerwony		
	Funkcja		LED, kolor czerwony		
Uwagi					
Uwagi		Artykuł niedostępny			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.			
Połączenie elektryczne					
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK-E:					

Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2018