





Jednostka przetwarzająca do monitorowania równoległości pasa

C230/230VAC

Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2019

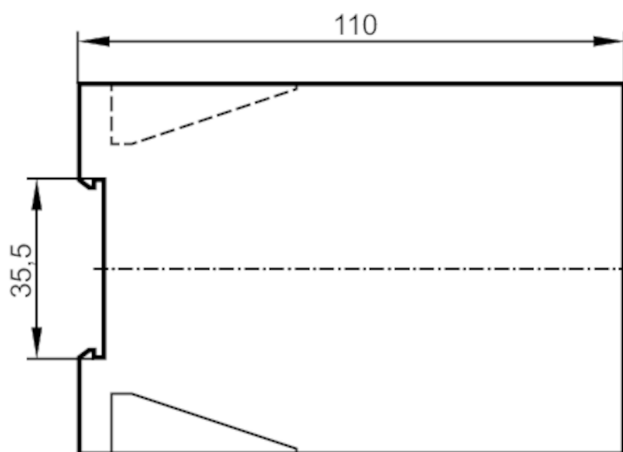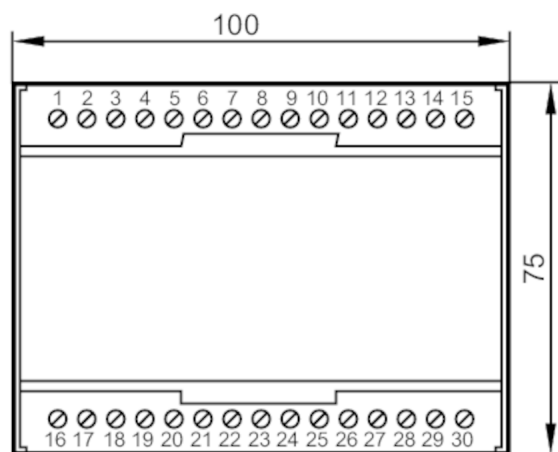

Aplikacja	
Aplikacja	kontrola pasa transmisyjnego z 2 czujnikami, każdy na końcu przenośnika do kontroli nieprostoliniowości; kontrola przekrzywienia przenośnika do zapobiegania zużycia pasa transmisyjnego i jego późniejszego zużycia
Dane elektryczne	
Napięcie znamionowe AC	[V] < 230
Napięcie znamionowe DC	[V] 24
Tolerancja napięcia znamionowego	[%] 10
Tolerancja napięcia znamionowego 2	[%] 10
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz] 47...63
Napięcie pomocnicze dla czujników DC	[V] 24
Wejścia / wyjścia	
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść przekaźnikowych: 2
Wyjścia	
Liczba wyjść przekaźnikowych	2
Obciążalność styku	6 A / 1000 VA / 250 V AC
Strefa działania	
Regulowany zasięg działania	nie
Software / programowanie	
Regulacja punktu przełączania	potencjometr

**Jednostka przetwarzająca do monitorowania
równoległości pasa**

C230/230VAC

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...50
Ochrona		IP 40
Stopień ochrony zacisków		IP 20
Testy / dopuszczenia		
MTTF	[lata]	289
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	624,5
Obudowa		Obudowa do montażu na szynę DIN
Wymiary	[mm]	75 x 100 x 110
Materiał		sztuczne tworzywo
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	2 x LED, kolor czerwony
	sygnał wejściowy	4 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Uwagi		Artykuł niedostępny




Jednostka przetwarzająca do monitorowania równoległości pasa

C230/230VAC

Połączenie elektryczne

Zaciski: ...2,5 mm²

Podłączenie

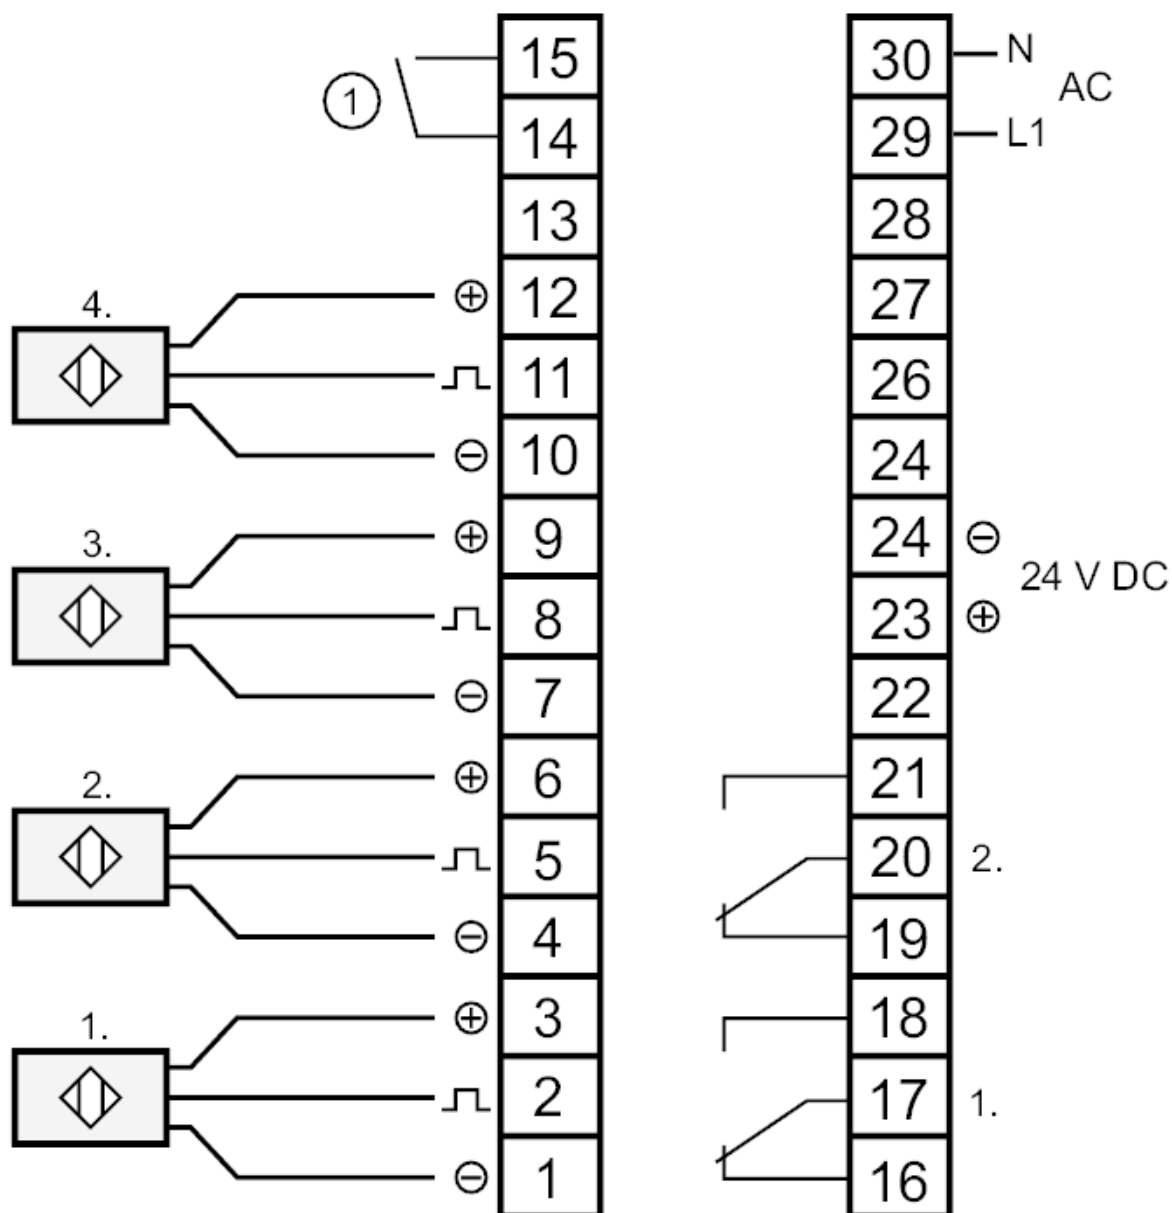

Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2019