




Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-A-A-R6

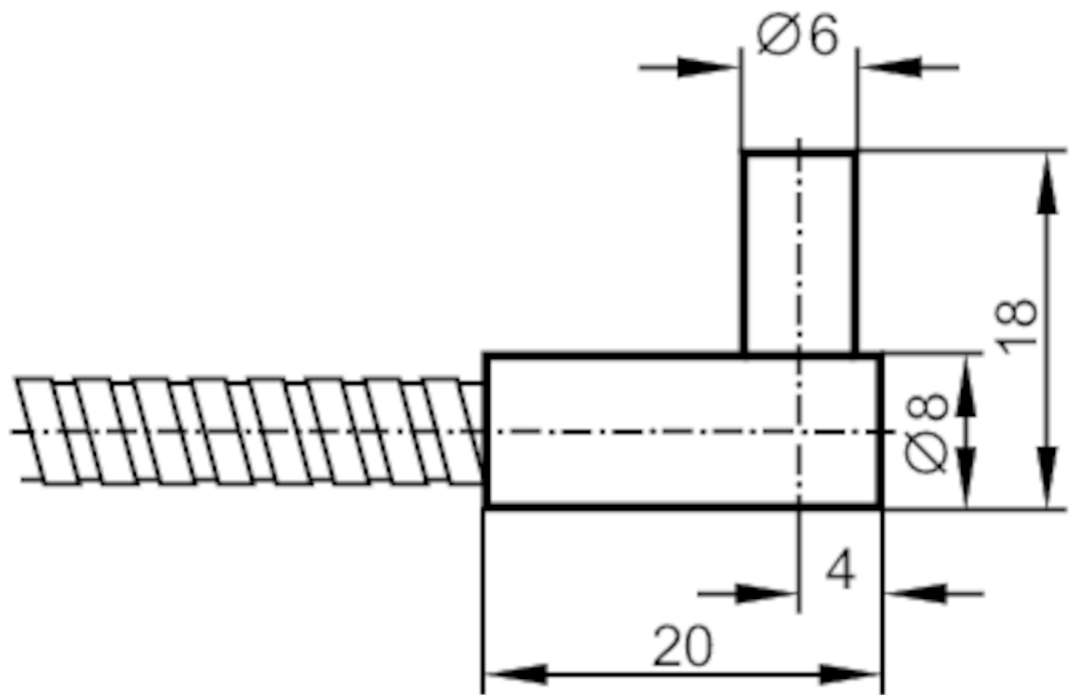

Aplikacja	
Zasada działania	Bramka świetlna
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OIF
OIF	
Zasięg [mm]	300
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-40...290
Dane mechaniczne	
Waga [g]	113,5
Wersja głowicy czujnikowej	kątowy
Średnica głowicy pomiarowej [mm]	6
Długość [mm]	600
Minimalny promień zgięcia [mm]	30; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu	
Materiał	Adapter: PA
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium

E20161



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-A-A-R6

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)

E10221

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.