




Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-P-A-R6

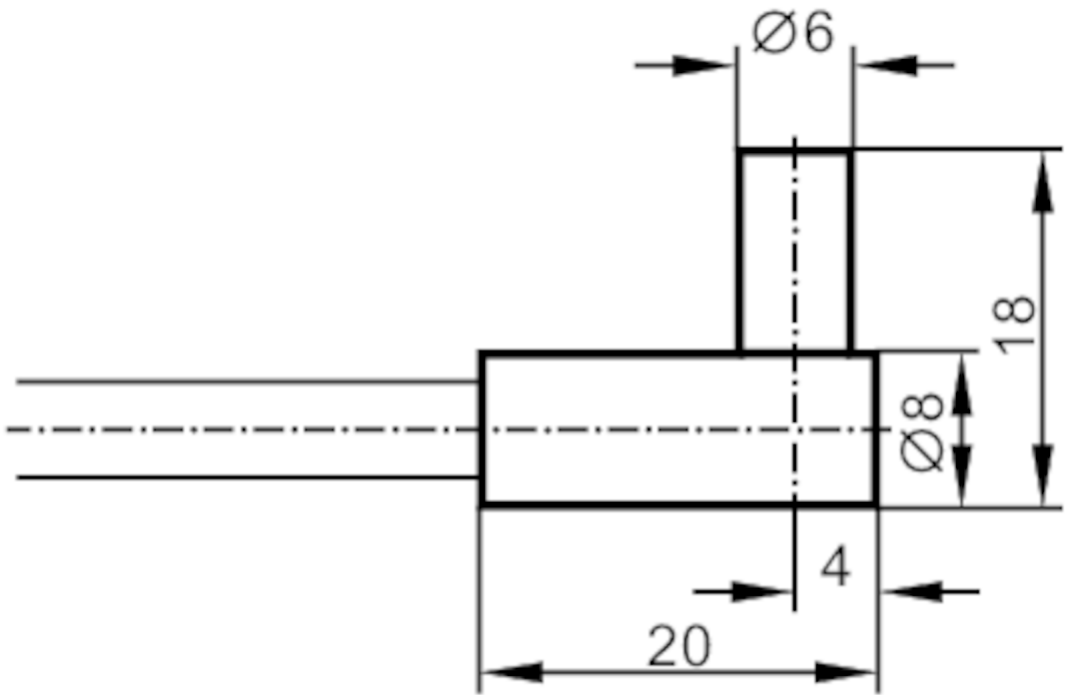

Aplikacja		
Zasada działania	Bramka świetlna	
Strefa działania		
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OIF	
OIF		
Zasięg	[mm]	300
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...80
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	107,5
Wersja głowicy czujnikowej	kątowy	
Średnica głowicy pomiarowej	[mm]	6
Długość	[mm]	600
Minimalny promień zgięcia	[mm]	30
Układu światłowodu		
Materiał	Adapter: PA	
Materiał światłowodu	szkło	
Materiał z głowicy	aluminium	
Materiał pancerza	PVC	

E20165



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-P-A-R6

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)

E10221

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.