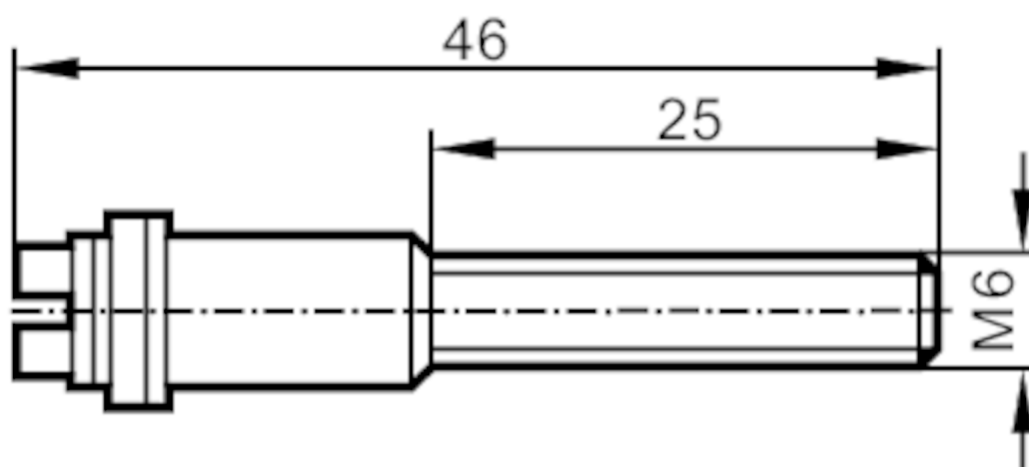


Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2017

**Aplikacja**

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF; OOF

OKF

Zasięg działania

[mm]

40

OOF

Zasięg działania

[mm]

200

OUF

Zasięg działania

[mm]

40

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...80



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M6

Dane mechaniczne	
Waga [g]	20,7
Wersja głowicy czujnikowej	prosty; z adapterem do bezpośredniego montażu
Długość [mm]	26
Układu światłowodu	①
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Nakrętka heksagonalna: 4 x M6, stal kwasoodporna
	podkładki zębate: 2
	Nakrętka radełkowana: 1 x M11
Uwagi	
Uwagi	Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2017