




Światłowodowy czujnik dyfuzyjny do pomiaru przekroju poprzecznego

FT-00-P-MS

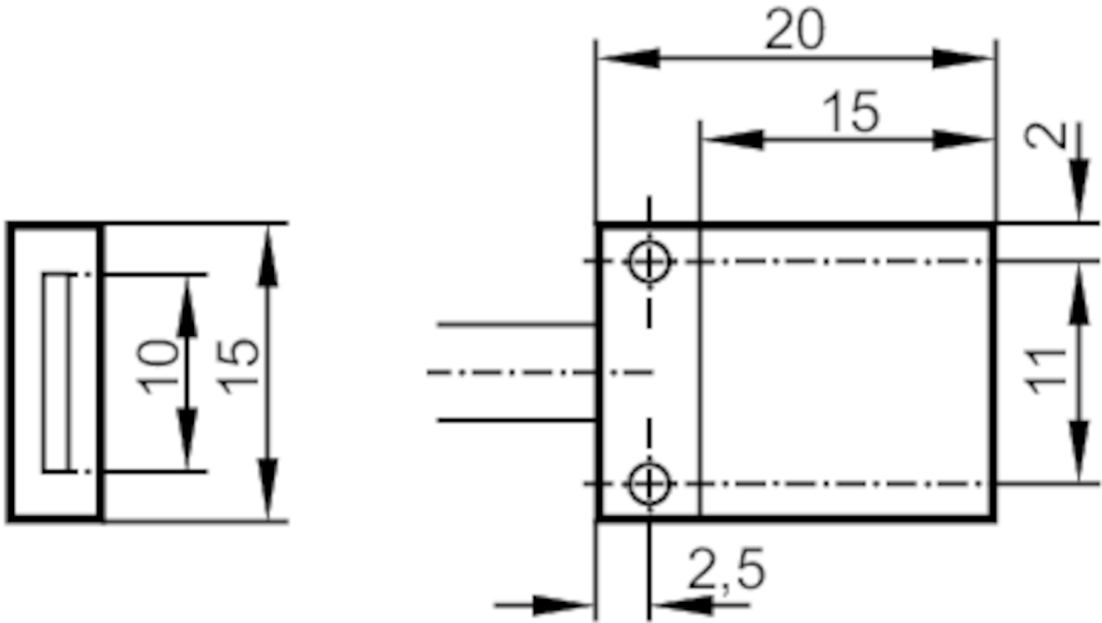

Aplikacja	
Wykonanie	do zmiany przekroju poprzecznego
Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OKF; OUF; OOF
OKF	
Zasięg działania [mm]	40
OOF	
Zasięg działania [mm]	200
OUF	
Zasięg działania [mm]	40
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-20...80

**Światłowodowy czujnik dyfuzyjny do pomiaru przekroju poprzecznego**

FT-00-P-MS

Dane mechaniczne	
Waga [g]	60
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Wysokość głowicy [mm]	5
Szerokość głowicy [mm]	15
Długość głowicy [mm]	20
Długość głowicy [mm]	5 x 15 x 20
Długość [mm]	600
Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Układu światłowodu	
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	mosiądz
Materiał pancerza	PVC
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.