


Czujnik indukcyjny

IFC-04-ARKG/V-L-S für Ventile

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

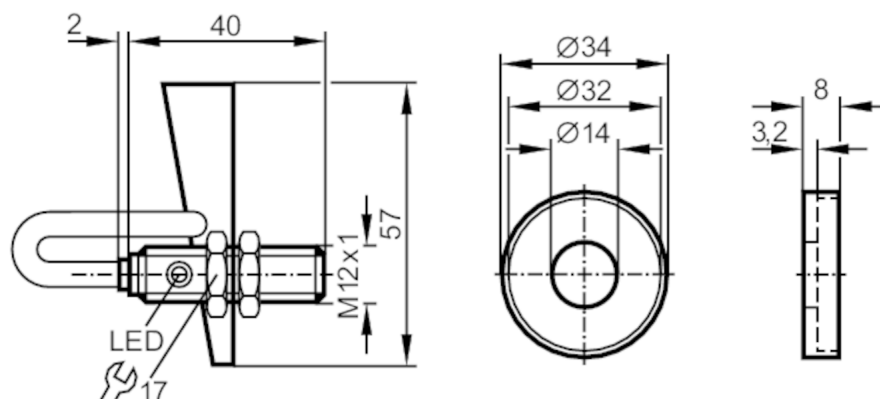

Aplikacja

Montaż

do zaworów; (38...63,5 (NW 40...65))

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...36 DC
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne		PNP/NPN
Funkcja wyjścia		normalnie otwarty
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	4,6
Minimalny prąd obciążenia	[mA]	4
Maks. prąd upływu	[mA]	0,6
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	150
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	1500
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniami		tak

Strefa działania

Strefa działania	[mm]	4
Realny zasięg działania Sr	[mm]	4 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania	[mm]	0...3,25



Czujnik indukcyjny

IFC-04-ARKG/V-L-S für Ventile



Dokładność / odchylenie		
Współczynnik korekcji	stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2	
Histereza [% z Sr]	1...15	
Dryft punktu przełączania [% z Sr]	-10...10	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-25...80	
Ochrona	IP 65	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	klasa B
	EN 55011	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	125	
Obudowa	Obudowa gwintowana	
Montaż	montaż niezabudowany	
Wymiary [mm]	M12 x 1 / L = 42	
Opis gwintu	M12 x 1	
Materiał	PBT; Obiekt: stal nierdzewna (1.4301 / 304)	
Wyświetlacz / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	nakrętki zabezpieczające: 2	
	Obiekt	
Uwagi		
Uwagi	Uwaga:	
	Czujniki są regulowane za pomocą dołączonego znacznika celu. Jeśli używany jest starszy typ znacznika celu, istnieje ryzyko mechanicznego uszkodzenia czujnika, jeśli nie są one odpowiednio ustawione.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne - wtyk		
Konektor: 1 x wtyczka zaworowa typ A DIN (DIN EN 175301-803)		
3 2 1 		

IF7008



Czujnik indukcyjny

IFC-04-ARKG/V-L-S für Ventile

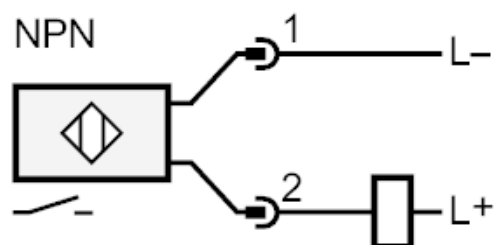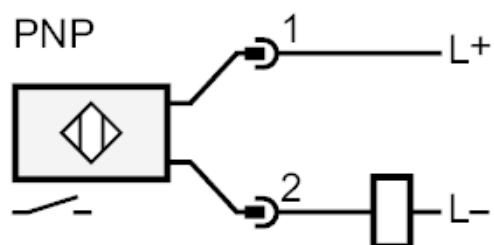

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny