

Zestaw instalacyjny ZI3 bez wyłącznika nadprądowego



IP44


IP67

Opis produktu


Zestawy charakteryzują się nowoczesnym i ergonomicznym designem. Każdy zestaw wyposażony jest w gniazdo główne 16 lub 32 A (w zależności od wykonania) oraz dodatkowe 1 lub 2 gniazda boczne (1-fazowe) znajdujące się w zespole podstawy, co ułatwia podłączenie przewodów do zestawu. Kompletny zestaw posiada stopień ochrony IP44 lub IP65/IP67 (bez gniazda bocznego). Zasilanie gniazd doprowadza się poprzez listwę zaciskową. Zestawy instalacyjne ZI są zgodne z postanowieniami normy: PN-EN 60439-3, PN-EN 60439-1

Nowe zestawy spełniają wymagania Dyrektywy RoHS 2002/95/WE co oznacza, że nie zawierają substancji niebezpiecznych określonych w tej dyrektywie.

Schemat elektryczny



Wymiary

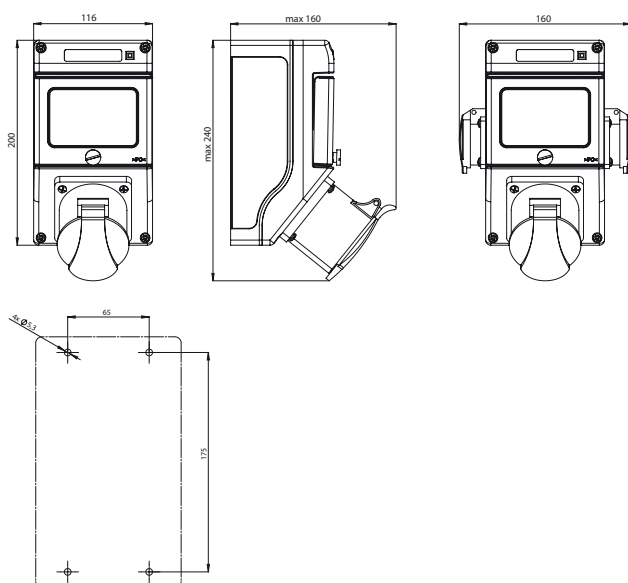

Budowa symbolu zamówieniowego

ZI

Nr wykonania zestawu

32\X111, 36\X111, 32\X211, 36\X211
 32\X571, 36\X571, 33\X111, 33\X211
 33\X581, 34\X111, 34\X211, 34\X511
 32\X341, 36\X341, 32\X441, 36\X441
 35\X341, 35\X342, 35\X441, 35\X442

Uwaga:

Gniazdo boczne 1-fazowe standardowo instalowane jest z prawej strony zestawu. Istnieje możliwość zamówienia zestawu z gniazdem bocznym zainstalowanym z lewej strony. W tym celu należy dopisać literę „L” np. ZI33\X111L

Dane techniczne

Napięcie znamionowe izolacji U_i	500 V
Prąd znamionowy ciągły I_u	max 32 A
Częstotliwość znamionowa	50-60 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe U_e	230/400 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałalne U_{imp}	6 kV
Przekrój przewodów przyłączeniowych	2,5...6 mm ²
Stopień ochrony	IP44; IP65/IP67
Klasa ochronności	II
Masa	0,8...1,2 kg
Rodzaje dławnic	M25x1,5 (16 A) M32x1,5 (32 A)

Elementy zestawów



2P+PE 16A



3P+PE 16A



3P+N+PE 16A



3P+PE 32A



3P+N+PE 32A


2P+PE 16A
gniazdo boczne


Układ tulejek stykowych gniazd wtyczkowych

2P+PE 16 A, 230V



IP44

3P+PE 16 A 400V, 32 A 400V




IP44



IP67

3P+N+PE 16 A 400V, 32 A 400V




IP44




IP67

2P+PE 16 A 230V gniazdo boczne




IP44


Wykonania




ZI32\X111




ZI36\X111




ZI32\X211




ZI36\X211




ZI32\X571




ZI36\X571




ZI33\X111




ZI33\X211




ZI33\X581




ZI34\X111




ZI34\X211




ZI34\X511




ZI32\X341




ZI36\X341




ZI32\X441




ZI36\X441




ZI35\X341



ZI35\X342



ZI35\X441



ZI35\X442