



PCE

Connection
to the future

XREEL
The better cable reel



PCE

Connection
to the future



PCE Polska to przedsiębiorstwo o profilu produkcyjno-handlowym, które już od 1994 roku dostarcza Klientom krajowym i zagranicznym najwyższej jakości osprzęt siłowy. Nasza firma należy do międzynarodowej grupy PCE i jest polskim oddziałem firmy PC Electric GmbH z siedzibą w Austrii. Od wielu lat rozwijamy się, dążąc do sukcesywnego doskonalenia swoich produktów i usług, aby zapewniać Klientom korzyści trwale kojarzone z marką.

Niezwykle bogata oferta została poszerzona o przedłużacze serii XREEL. Dostępne w różnych wersjach, optymalnie dostosowują się do aktualnych wymagań w zakresie zastosowań domowych jak i przemysłowych.

Seria XREEL oferuje nowoczesny design i wysoką jakość. Niezliczone zalety, niezwykła funkcjonalność i wiele korzyści nie pozostawiają już nic do życzenia. XREEL – the better cable reel.

Nasz zespół techniczno-konstruktorski czuwa nad stałym doskonaleniem produktów, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie dotrzymać kroku wymogom rynku, zarówno w aspekcie technicznym, technologicznym, jak i cenowym.

Cechą wyróżniającą nas spośród producentów branży elektroinstalacyjnej jest nie tylko doskonała jakość wyrobów, ale także bardzo krótkie terminy realizacji zamówień, co wynika z elastycznego systemu produkcji i świetnie opracowanych metod magazynowania. Duża wydajność i nieskomplikowany sposób przyjmowania oraz realizacji zamówień umożliwiają nam oferowanie przystępnych cen za produkty spełniające najwyższe standardy jakości.

PC ELECTRIC is one of the worldwide leading companies in the development and production of industrial plugs and sockets with an export share of over 80%!

With the new cable drum XREEL PCE expanded its product range. This newly developed cable reel in different versions fits perfectly into the current requirements of household and industry.

The series XREEL offers a modern design in very high quality. Numerous functions and many new advantages leave no wishes left over. XREEL- The better cable reel.

High level of quality (EN ISO 9001:2008 Certification), flexibility and constant innovation of products and processes are among the most important factors of our successful customer oriented strategy. Speed is top priority! Rapid delivery times and reliability through efficient manufacturing methods and uncomplicated order processing have been appreciated by our customers for years.

Continuous innovation of products and processes paired with the close cooperation with our customers makes PCE a strong, worldwide partner for the professional use of industrial plugs and sockets in electrical installation!

XREEL Zalety

Poręczny w transporcie
- ergonomiczny uchwyt

Top carrying comfort
- ergonomical handle

Wkład do bębna
- dostępny w różnych wersjach

Cetral panel
- different versions available

Odprowadzenie wody
- otwory w bębnie

Water drainage
- openings in the drum

Bezpieczeństwo
wyłącznik termiczny,
lampka sygnalizacyjna (opcjonalnie)

Safety
thermal circuit breaker,
operating display (optional)

Uchwyt do nawijania przewodu
- optymalna obsługa

Stable crank
- perfect handling

XREEL

Atrakcyjny wygląd
- nowoczesna geometria

Appealing design
modern geometry

Wytrzymały bęben
wykonany z wysokiej jakości tworzywa

Rugged cable reel
- made of high quality plastic

Mechanizm hamulca
centralnie zintegrowany z osią

Brake mechanism
centric placed in spindle

Uchwyt
dla zabezpieczenia wtyku

Plug parking spaces
for safe storage of the plug

Stabilny stojak
szeroko rozstawione
punkty podparcia

Reliable stand
due to wide supporting points



XREEL 250

Bęben z tworzywa Ø 250mm

Stabilny stojak z ergonomicznym uchwytem transportowym wykonany z bardzo wytrzymałego tworzywa oraz dwa uchwyty zabezpieczające dla wtyczki. Bęben z tworzywa z centralnie umieszczonym urządzeniem hamulcowym.

Wyposażenie: 4 x GS 16A 250V IP20, wyłącznik termiczny, lampka sygnalizacyjna, wtyczka gumowa IP44.

Assembly: 4 x safety sockets 16A 250V IP20, thermal circuit breaker, power indicator light, rubber plug IP44.



Długość cable length	Typ przewodu cable type	Kolor przewodu cable color	Nr kat. cat. no.
20m	H05RR-F (OW) 3x1,5	czarny / black	92501T48123
25m	H05RR-F (OW) 3x1,5	czarny / black	92501T48143
30m	H05RR-F (OW) 3x1,5	czarny / black	92501T48163
40m	H05RR-F (OW) 3x1,5	czarny / black	92501T48173
50m	H05RR-F (OW) 3x1,5	czarny / black	92501T48153

* Istnieje możliwość zamówienia przedłużaczy w wersji z gniazdami schuko, dostępne konfiguracje z różnymi typami i długościami przewodu.



Wyposażenie: 4 x GS z samozamykającymi się kłapkami 16A 250V IP54, wyłącznik termiczny, lampka sygnalizacyjna, wtyczka gumowa IP44.

Assembly: 4 x safety sockets with self-closing hinged lids 16A 250V IP54, thermal circuit breaker, power indicator light, rubber plug IP44.

Długość cable length	Typ przewodu cable type	Kolor przewodu cable color	Nr kat. cat. no.
20m	H05RR-F (OW) 3x1,5	czarny / black	92501Q48123
25m	H05RR-F (OW) 3x1,5	czarny / black	92501Q48143
30m	H05RR-F (OW) 3x1,5	czarny / black	92501Q48163
40m	H05RR-F (OW) 3x1,5	czarny / black	92501Q48173
50m	H05RR-F (OW) 3x1,5	czarny / black	92501Q48153

* Istnieje możliwość zamówienia przedłużaczy w wersji z gniazdami schuko, dostępne konfiguracje z różnymi typami i długościami przewodu.

- Testowane i certyfikowane zgodnie z ÖVE/ÖNORM EN 61242 Akcesoria elektryczne – Bębny kablów do użytku domowego i podobnych celów; Wydanie 2009-02-01 (wraz z korektą/sprostowaniem z 01.01.2011) oraz ÖVE/ÖNORM EN 61316 Bębny kablów do zastosowań przemysłowych; Wydanie 1.10.2000
- Odporność na działanie promieni UV według ISO 4892-2
- Nie zawiera kadmu, fosforu i halogenów (fluoru, bromu, chloru, jodu, astatu) i jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011-65-UE

● Cable reel made of special plastics Ø 250mm

Stable carrying rack with handle made of extremely durable plastics, central unwind and braking system as well as 2 parking positions for the plug.

XREEL 250


Wyposażenie: 3 x GS z samozamykającymi się kłapkami 16A 250V IP54, wyłącznik termiczny, wtyczka gumowa uni- schuko IP44.

Assembly: 3 x safety machine sockets with self-closing hinged lids 16A 250V IP54, thermal circuit breaker, solid rubber plug (dual earthing system) IP44.



Długość cable length	Typ przewodu cable type	Kolor przewodu cable color	Nr kat. cat. no.
20m	H05RR-F (OW) 3x1,5	czarny / black	92501H48123
20m	H05RR-F (OW) 3x1,5	czarny / black	92501H48143
30m	H05RR-F (OW) 3x1,5	czarny / black	92501H48163
40m	H05RR-F (OW) 3x1,5	czarny / black	92501H48173
50m	H05RR-F (OW) 3x1,5	czarny / black	92501H48153

* Istnieje możliwość zamówienia przedłużaczy w wersji z gniazdami schuko, dostępne konfiguracje z różnymi typami i długościami przewodu.

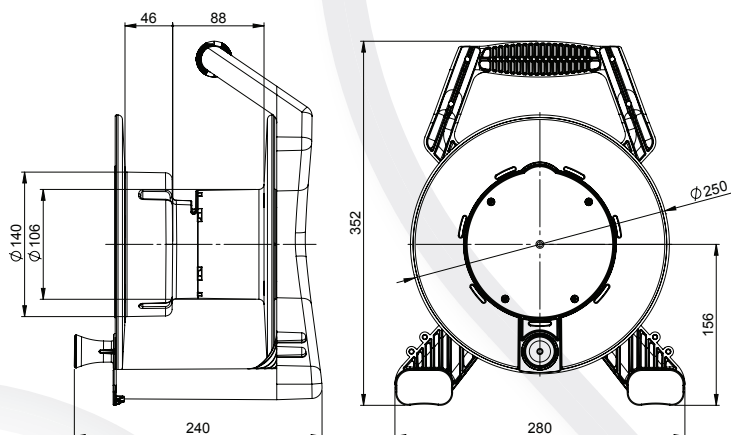

● Wymiary

Bęben kablowy Dł. x Szer. x Wys.: 280 x 240 x 352mm

● Dimensions

Cable reel L x B x H: 280 x 240 x 352mm



● Opakowanie Dł. x Szer. x Wys.: 295 x 265 x 365mm

Wszystkie przedłużacze XREEL dostarczane są wraz z nowoczesnym i wytrzymałym kartonem z praktycznym uchwytem.

● Packaging L x B x H: 295 x 265 x 365mm

All XREEL cable reels are delivered with a modern, robust packaging (stackable) with practical integrated carrying handle.

- Approved and certified according ÖVE/ÖNORM EN 61242 electric installation material – cable roller for household and similar usage; version 2009-02-01 (incl. correction 1 from January 2011) and ÖVE/ÖNORM EN 61316 cable roller for industrial application; version 2000-10-01
- UV and weather resistance according to ISO 4892-2
- Free from cadmium, red phosphorus and halogen (fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine) Conform to RoHS-directive 2011/65/EU

PCE

Connection
to the future

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12

58-200 Dzierżoniów

POLSKA

TEL +48 74 831 76 00

Fax +48 74 831 17 00

pce@pce.pl, www.pce.pl



098361 PL/EN 11/2015

www.innpuls.at