


Czujnik do siłowników z rowkiem typu C

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR



- 1 zacisk montażowy
2 powierzchnia aktywna

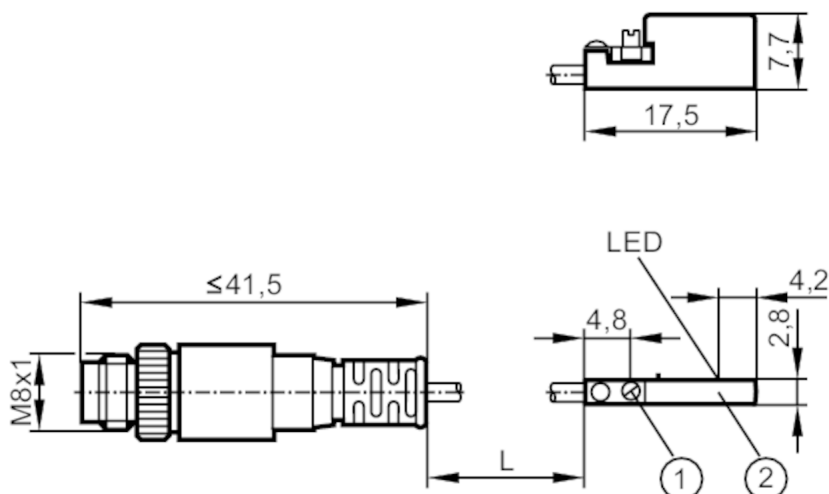

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu [mA]	< 10
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. czas rozruchu [ms]	30

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarty
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	100
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	10000
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Czułość magnetyczna [mT]	2,8
Prędkość przesuwu [m/s]	> 10

Dokładność / odchylenie

Histeresa [mm]	1,5
Powtarzalność [mm]	< 0,2

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...85
Ochrona	IP 65; IP 67



Czujnik do siłowników z rowkiem typu C

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61000-4-2 ESD		- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF promieniowanie		10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst		2 kV
	EN 61000-4-6 przewodze w. cz.		10 V
	EN 55011		klasa B
MTTF	[lata]	3694	
Dopuszczenie UL		Dopuszczenie UL numer	C008

Dane mechaniczne

Waga	[g]	12,2	
Montaż		montaż niezabudowany	
Wykonanie dla cylindrów		siłowniki z rowkami typu C	
Wymiary	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7	
Materiał		obudowa: PA; zacisk montażowy: stal kwasoodporna	

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz		Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
-------------	--	--------------	----------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.	
--------------------	--	--------	--

Połączenie elektryczne - wtyk

Przewód: 0,3 m, PUR

Konektor: 1 x M8; Nakrętka: Nakrętka radełkowana, obrotowe



Podłączenie

