

Czujnik indukcyjny NAMUR

IS-2002-N/12M/1D/1G/2G



Dane elektryczne

podłączenie do wzmacniacza	tak
Wzmacniacz przełączający	podłączenie do certyfikowanych obwodów iskrobezpiecznych o wartościach maksymalnych: $U = 15 \text{ V}$ / $I = 50 \text{ mA}$ / $P = 120 \text{ mW}$
Napięcie znamionowe DC [V]	8,2; (1k Ω)
Napięcie zasilania DC [V]	7,5...30; (przy użytkowaniu poza strefą EX)
Pobór prądu [mA]	< 1; (tłumiony; przewodzący: > 2,1)
Klasa ochrony	III

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	NAMUR
Funkcja wyjścia	normalnie zamknięty
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	30; (przy użytkowaniu poza strefą EX)
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	800

Strefa działania

Strefa działania [mm]	2
Realny zasięg działania Sr [mm]	$2 \pm 10 \%$

Dokładność / odchylenie

Współczynnik korekcji	stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3
Histeresa [% z Sr]	1...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr]	-10...10

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...70
Ochrona	IP 67

NS501A



Czujnik indukcyjny NAMUR

IS-2002-N/12M/1D/1G/2G

Testy / dopuszczenia		
Dopuszczenie	PTB 02 ATEX 2217; BVS 04 ATEX E153; IECEx BVS 06.0003	
Oznaczenie ATEX	 II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -20...70° C	
	 II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -20...70° C	
	 II 1D Ex ia IIIC T90° C Da Ta: -20...70° C	
EMC	EN 60947-5-6	
Odporność na wstrząsy	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
MTTF [lata]	4459	

Klasyfikacja bezpieczeństwa		
Maks. pojemność wewnętrzna [nF]	85	
Maks. indukcyjność wewnętrzna [μH]	120	


Dane mechaniczne		
Waga [g]	207,4	
Obudowa	prostopadłościan	
Montaż	montaż zabudowany	
Wymiary [mm]	28 x 10 x 16	
Materiał	PBT	

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor czerwony

Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

Połączenie elektryczne		
Przewód: 12 m, PVC; 2 x 0,14 mm ²		

Podłączenie

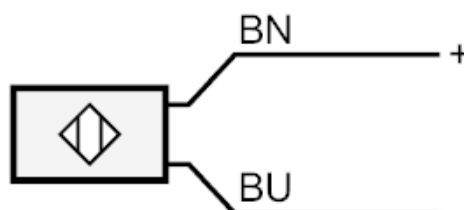

Kolory żył :

BN = brązowy

BU = niebieski