


Czujnik indukcyjny

IEB32,5-BPKG/V4A/AS

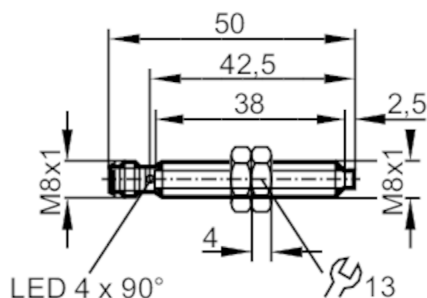

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...36 DC; (do PELV; supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu [mA]	15; (24 V)
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarty
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	200
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	1200
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcie	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Strefa działania [mm]	2,5
Realny zasięg działania Sr [mm]	2,5 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm]	0...2,02

Dokładność / odchylenie

Współczynnik korekcji	stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3
Histeresa [% z Sr]	1...20
Dryft punktu przełączania [% z Sr]	-10...10

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	0...80
Ochrona	IP 65; IP 67; (z przykręconą odpowiednią wtyczką ifm)



Czujnik indukcyjny

IEB32,5-BPKG/V4A/AS

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 55011 emisja	klasa B
	EN 60947-5-2	
	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF promieniowanie	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV przewód do przewodu, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz.	10 V
MTTF	[lata]	2408
Dopuszczenie UL	Ta	0...80 °C
	Enclosure type	Type 1
	Napięcie zasilania	Class 2
	Numer UL	E174191

Dane mechaniczne

Waga	[g]	18,3
Obudowa		Obudowa gwintowana
Montaż		montaż niezabudowany
Wymiary	[mm]	M8 x 1 / L = 50
Opis gwintu		M8 x 1
Materiał		stal nierdzewna (1.4404 / 316L); osłona: LCP kolor pomarańczowy; nakrętki zabezpieczające: stal kwasoodporna
Moment dokręcający	[Nm]	A = 5 mm: ≤ 2 Nm; B: ≤ 6 Nm

Wyświetlacz / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	4 x 90° LED, kolor żółty
-------------	--------------	--------------------------

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)	nakrętki zabezpieczające: 2
-------------------------	-----------------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M8



Czujnik indukcyjny

IEB32,5-BPKG/V4A/AS

Podłączenie



diagramy i wykresy

Montaż

