


Czujnik indukcyjny

IEB31,5-BPKG/2M PVC



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Pobór prądu	[mA]	10; (24 V)
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		normalnie otwarty
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	1,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	200
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	4000
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		nie

Strefa działania

Strefa działania	[mm]	1,5
Realny zasięg działania Sr	[mm]	$1,5 \pm 10 \%$
Gwarantowany zasięg działania	[mm]	0...1,2

Dokładność / odchylenie

Współczynnik korekcji		stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2
Histeresa	[% z Sr]	< 15
Dryft punktu przełączania	[% z Sr]	-10...10

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 67

IE5348



Czujnik indukcyjny

IEB31,5-BPKG/2M PVC

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
MTTF [lata]	1045	
	Ta	0...40 °C
Dopuszczenie UL	Napięcie zasilania	Class 2
	Numer UL	E174191

Dane mechaniczne

Waga [g]	61
Obudowa	Obudowa gwintowana
Montaż	montaż zabudowany
Wymiary [mm]	M8 x 1 / L = 20
Opis gwintu	M8 x 1
Materiał	obudowa: stal nierdzewna; powierzchnia aktywna: PA 12

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)	nakrętki zabezpieczające: 2
-------------------------	-----------------------------


Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Podłączenie

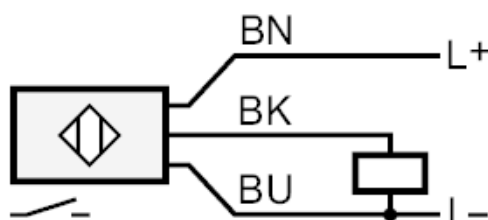

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski