

Puszka do betonu

## U 71 BWD GVD-2-60

### U 71 BWD GVD-2-60


**Puszka do betonu**

Numer produktu: 97116501

Wymiary: 76 x 300 x 85 mm

Puszka do betonu, spód od tyłu, zielona z wpustem maks. 1x 25 mm, możliwość łączenia, odpowiednia do szalunków przeciwnastawnych bez podpory, montaż wstępny w zbrojeniu, do betonu, możliwość łączenia w rozstawie normatywnym 71 mm, ze stopniem ochrony IP30, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), bezhalogenowy

**2-częściowa, wysokość 85mm, 60 mm Ø wylot z przodu, wpusty: 6 x do 25 mm Ø, 2 x do 20 mm Ø, otulina zbrojenia 20-60 mm, z certyfikacją VDE wg DIN EN 60670 (VDE 0606), montaż na zbrojeniu za pomocą adaptera wzmacniającego, membrana do perforacji, Zakres uszczelnienia M16 - M25**

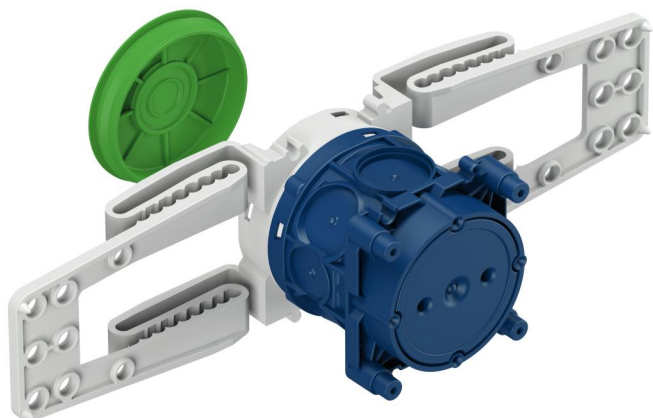

## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji AC: | 400 V                |
| Rodzaj ochrony:                  | IP30                 |
| Odpowiednie do:                  | Budownictwo betonowe |
| UL Type Rating:                  | b.d.                 |

### Kolory

|                      |      |
|----------------------|------|
| Kolor części górnej: | inne |
|----------------------|------|

### Wymiary

|            |        |
|------------|--------|
| Szerokość: | 76 mm  |
| Długość:   | 300 mm |
| Wysokość:  | 85 mm  |

### Właściwości materiału

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Jakość przemysłowa:                          | nie    |
| bezhalogenowy:                               | tak    |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:        | HB     |
| Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: | 650 °C |

### właściwości mechaniczne

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Rodzaj mocowania: | montaż na zbrojeniu za pomocą adaptera wzmacniającego |
|-------------------|-------------------------------------------------------|

### Warunki otoczenia

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C: | - %    |
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C: | 50 %   |
| Temperatura otoczenia min.:               | -25 °C |
| Temperatura otoczenia maks.:              | 40 °C  |
| Temperatura otoczenia 24 h:               | 35 °C  |

## Materiał

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Materiał części dolnej: | Tworzywo sztuczne |
|-------------------------|-------------------|

## Certyfikaty

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Znak atestu: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|--------------|-------------------------------------------|

## Cable gland

$6x \leq \varnothing 25 \text{ mm}$

$2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$

