

Puszka do betonu

U 71 BWD WAD-35

U 71 BWD WAD-35


Puszka do betonu

Numer produktu: 97016001

Wymiary: 76 x 300 x 65 mm

Puszka do betonu, spód od tyłu, zielona z wpustem maks. 1x 25 mm, możliwość łączenia, odpowiednia do szalunków przeciwnastawnych bez podpory, montaż wstępny w zbrojeniu, do betonu, możliwość łączenia w rozstawie normatywnym 71 mm, ze stopniem ochrony IP30, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), bezhalogenowy

2-częściowa, wysokość 65mm, 35 mm Ø wylot z przodu, wpusty: 2 x do 20 mm Ø, otulina zbrojenia 20-60 mm, do podłączenia oświetlenia ściennego wg VDE 0100, z otworem na śrubę do mocowania lampy, montaż na zbrojeniu za pomocą adaptera wzmacniającego, membrana do perforacji, Zakres uszczelnienia M16 - M20

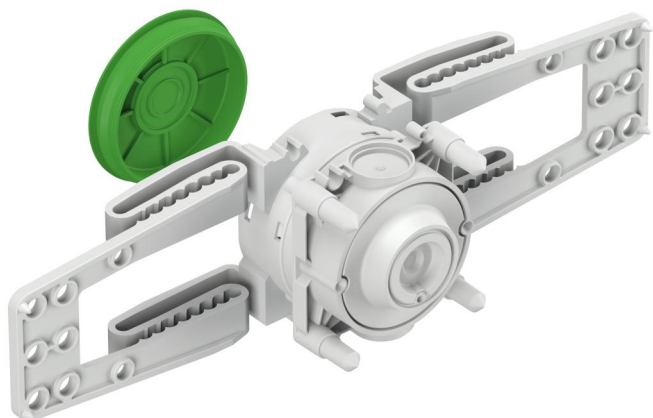

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
Rodzaj ochrony:	IP30
Odpowiednie do:	Budownictwo betonowe
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części górnej:	inne
----------------------	------

Wymiary

Szerokość:	76 mm
Długość:	300 mm
Wysokość:	65 mm

Właściwości materiału

Jakość przemysłowa:	nie
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	montaż na zbrojeniu za pomocą adaptera wzmacniającego
-------------------	---

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	- %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C

Materiał

Materiał części dolnej:	Tworzywo sztuczne
-------------------------	-------------------

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

Cable gland

$2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$

