



Puszka łączeniowa do montażu w tunelach

WKE 54



WKE 54

Puszka łączeniowa do montażu w tunelach


CUSTOMIZABLE

278 x 208 x 107 mm

Numer artykułu: 86025401

Puszki rozgałęźne i łączeniowe ze stopniem ochrony IP66/67 z atestem wg EN 60670, z elektrycznym zachowaniem funkcji E30 – E90 wg DIN 4102 cz. 12, z zachowaniem izolacji FE180 wg IEC 60331-11 oraz o klasie funkcji F400 wg EN 12101, obudowa bez zawartości halogenu ze specjalnego tworzywa duroplastycznego, Zaciski podwójne ze specjalnej ceramiki, odpornej na wysoką temperaturę, Szybki montaż dzięki łącznikom do mocowania zewnętrznego

Zacisk podwójny WKE 54 5 x 16², zastosowanie jako puszka rozgałęźna z zabezpieczonym rozgałęzieniem, Puszka łączeniowa 5-bieg., 1,5 – 16 mm², Puszka rozgałęźna 5-bieg., 1,5 – 10 mm², Ilość przewodów zaciskanych na każdy biegun:, 20 x 1,5² / 16 x 2,5² / 12 x 4,0² / 8 x 6² / 4 x 10² / 4 x 16², 2 podstawy bezpiecznikowe D01, maks. 16 A, Dołączone akcesoria:, 2 dławnice kablowe M40, zakres uszczelnienia 16–28 mm, 1 dławnica kablowa M32, zakres uszczelnienia 11–21 mm

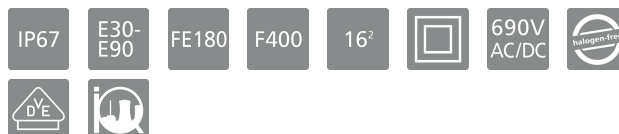

dane techniczne

środki

Szerokość:	278 mm
Długość:	208 mm
wysokość:	107 mm

Material

Base:	Tworzywo duroplastyczne
Pokrycie:	Tworzywo duroplastyczne

Akcesorium

KVR M40-MGM/or - Dławnica kablowa

KVR M32-MGM/or - Dławnica kablowa

KVR M20-MGM/or - Dławnica kablowa

KVR M25-MGM/or - Dławnica kablowa



Puszka łączeniowa do montażu w tunelach

WKE 54

Inne atrybuty

Zakres mocowania zacisku:	16 mm ²
Ilość biegunów:	5-bieg.
Zachowanie funkcji:	E30 E60 E90
Zachowanie izolacji:	FE180
Trwałość funkcji:	F400
Znak atestu VDE:	DIN EN 60670
Stopień ochrony:	IP67 – wg EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Napięcie znamionowe:	690 V
Wytrzymałość uderowa:	IK07 wg DIN EN 5012 / VDE 0470 cz. 100
Temperatura otoczenia (minimalna):	-25 °C
Temperatura otoczenia (maksymalna):	40 °C
Badanie palności wg UL 94:	V-0 wg UL 94
Mocowanie:	Mocowanie zewnętrzne
Temperatura otoczenia (24 godziny):	35 °C
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 25°C (przez krótki czas):	95%
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 40°C:	50%