


Skrzynka rozgałęźna

WKE 405 LSA

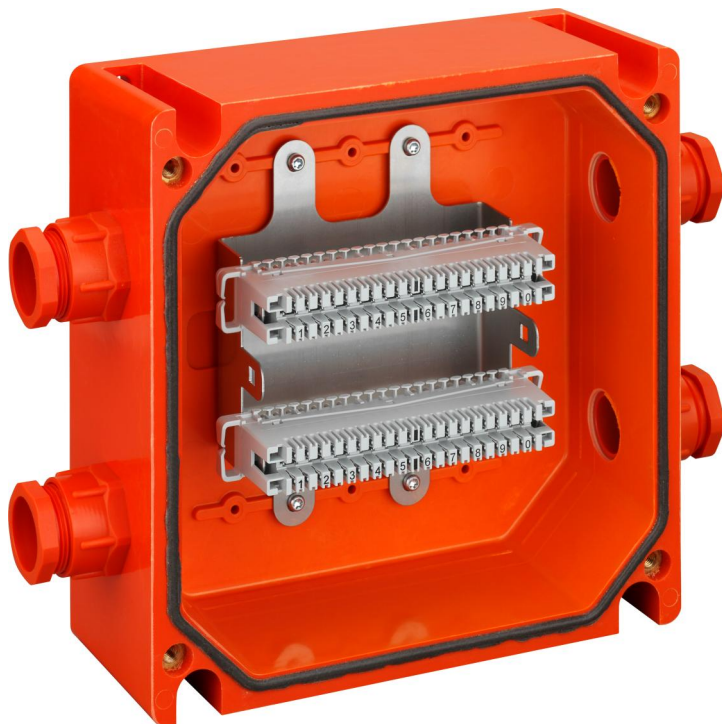

WKE 405 LSA

Skrzynka rozgałęźna

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 86240501

Wymiary: 200 x 200 x 110 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP66, $U_i=450V$ AC, M25, (4 Bok), Zewnętrzne punkty mocowania, z techniką podłączania pozwalającą zaoszczędzić czas (bez lutowania, śrub i izolacji) dla kabli z zachowaniem funkcji wg DIN 4102 część 12

pomarańczowy, Skrzynka łączeniowa wyposażona w dwie listwy przyłączeniowe LSA-Plus, dla 10 żył podwójnych (2 x 10 DA), styki LSA-Plus są przystosowane do przewodów litych o średnicy 0,4 - 0,8 mm oraz zewnętrznej średnicy izolacji 0,7 - 1,6 mm.

Dołączone akcesoria:

Zestaw kołków $\varnothing$ 6 mm, 4 dławnice kablowe M25, zakres uszczelnienia 9 - 19 mm



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	450 V
maks. przekrój przewodu:	0,5 mm ²
min. przekrój przewodu:	0,126 mm ²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP66
zabezpieczone rozgałęzienie:	nie
Klasa podtrzymywania funkcji:	E30
Ilość biegunów (rozgałęzienie / trójnik):	0
Ilość biegunów (przepust):	40
UL Type Rating:	b.d.
Ilość bezpieczników w odgałęzieniu (trójnik):	0

Kolory

Kolor części dolnej:	pomarańczowy
Kolor części górnej:	pomarańczowy

Funkcje dodatkowe

Zakres zastosowania:	Przewody komunikacyjne
----------------------	------------------------

Wymiary

Szerokość:	200 mm
Długość:	200 mm
Wysokość:	110 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
Jakość przemysłowa:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V0

Właściwości materiału

Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C
--	--------

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość uderowa:	IK08
możliwość plombowania:	nie
Moment obrotowy śruby pokrywy:	2.5 Nm

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	chroniony obszar zewnętrzny

Materiał

Materiał części dolnej:	Duroplast
Materiał części górnej:	Duroplast
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Stal nierdzewna V4A

Akcesoria

[86040001 - WKE 200 ABL - Zestaw do mocowania zewnętrznego](#)

Cable gland

