


Obudowy z zaciskami szeregowymi

## ALR 1308-4<sup>2</sup>

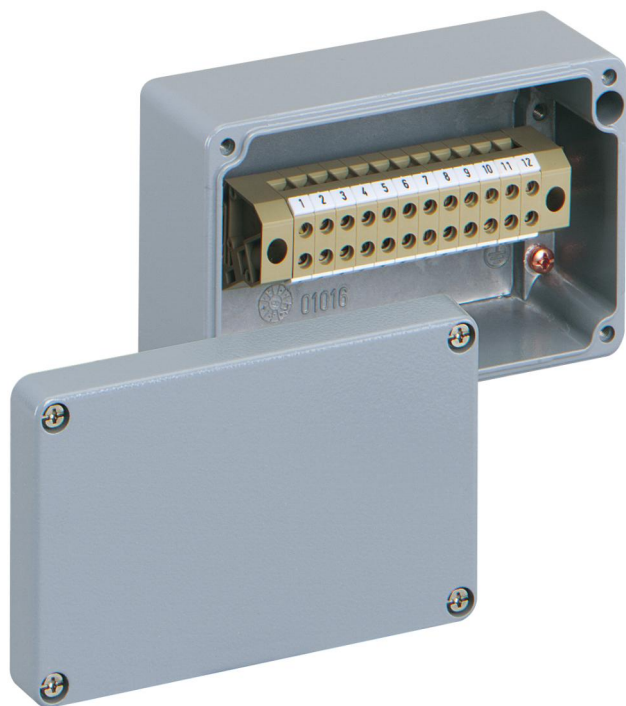

### ALR 1308-4<sup>2</sup>

Obudowy z zaciskami szeregowymi

#### MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 16040601

Wymiary: 125 x 80 x 57 mm

Obudowy z zaciskami szeregowymi, ze stopniem ochrony IP66, Przekrój znamionowy 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Aluminium malowane proszkowo, Wewnętrzne punkty mocowania, do instalacji w środowisku przemysłowym i chronionych obszarach zewnętrznych

**wyposaż. w 12-bieg. zacisk blokowy 4 mm<sup>2</sup> (typ Contaclip BKA 4)**



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji AC: | 400 V             |
| maks. przekrój przewodu:         | 4 mm <sup>2</sup> |
| Rodzaj ochrony:                  | IP66              |
| UL Type Rating:                  | b.d.              |

### Wymiary

|            |        |
|------------|--------|
| Szerokość: | 125 mm |
| Długość:   | 80 mm  |
| Wysokość:  | 57 mm  |

### Właściwości materiału

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Odporność na promieniowanie UV: | tak |
| Jakość przemysłowa:             | tak |
| bezhalogenowy:                  | tak |

### właściwości mechaniczne

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Rodzaj mocowania:      | Montaż ścienny/sufitowy |
| Wytrzymałość udarowa:  | IK09                    |
| możliwość plombowania: | tak                     |

### Warunki otoczenia

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C: | 95 %                        |
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C: | 50 %                        |
| Temperatura otoczenia min.:               | -35 °C                      |
| Temperatura otoczenia maks.:              | 75 °C                       |
| Temperatura otoczenia 24 h:               | 60 °C                       |
| Miejsce montażu:                          | chroniony obszar zewnętrzny |

## Materiał

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Materiał części dolnej: | Aluminium malowane proszkowo |
| Materiał części górnej: | Aluminium malowane proszkowo |
| Materiał uszczelnienia: | Poliuretan                   |

## Akcesoria

[15400401 - AL ALS-kl - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego](#)