


Listwa zaciskowa

## WK 250 KLS-25<sup>2</sup>

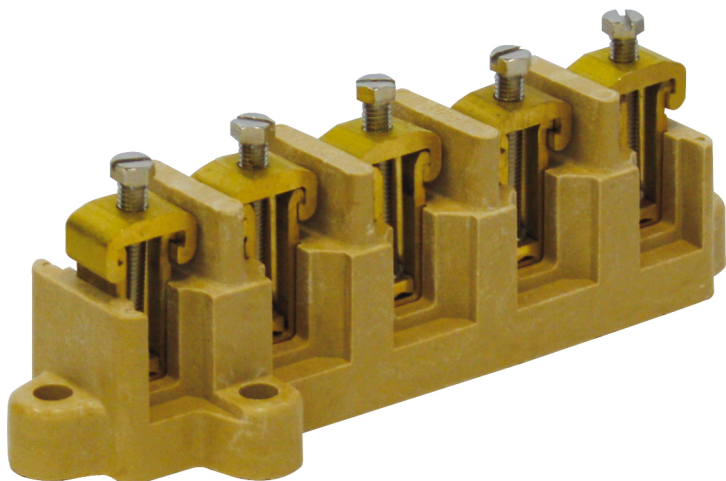

### WK 250 KLS-25<sup>2</sup>

**Listwa zaciskowa**

Numer produktu: 46053501

Wymiary: 64 x 180 x 51 mm

Zacisk połączeniowy,  $U_i=400V / 690V$

**5x25 mm<sup>2</sup>, do skrzynek K4-EK**

## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

|                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Znamionowe napięcie robocze AC:                                   | 690 V              |
| Liczba biegunów:                                                  | 5                  |
| wstrząsoodporny:                                                  | nie                |
| Podłączenie 1: Rodzaj ochrony:                                    | Śruby              |
| Podłączenie 1: Pozycje zaciskowe na biegun:                       | 1                  |
| Podłączenie 1: Nadaje się do przewodów CU:                        | 1                  |
| Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu pojedynczego (min.):  | 10 mm <sup>2</sup> |
| Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu pojedynczego (maks.): | 25 mm <sup>2</sup> |

### Wymiary

|            |        |
|------------|--------|
| Szerokość: | 64 mm  |
| Długość:   | 180 mm |
| Wysokość:  | 51 mm  |

### Właściwości materiału

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Jakość przemysłowa:                          | nie    |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:        | V0     |
| Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: | 960 °C |

### Materiał

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Materiał korpusu izolacyjnego: | Duroplast |
|--------------------------------|-----------|