



Grupa katalogowa: OPRAWY DOWNLIGHT

LUGSTAR LB LED



NEW

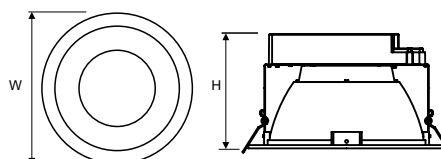

Kod	Kąt świecenia	Strumień LED [lm] ¹⁾	Strumień oprawy [lm] ¹⁾	Temperatura barwowa [K]	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Wymiary [mm] W H	Wymiary montażowe [mm] W	Masa [kg]
IP 20										
300031.00001	70	2400	1900	3000	>80	16	18	240 140	215	0,7
300031.00002	70	2400	1900	4000	>80	16	18	240 140	215	0,7
300031.00003	70	3200	2500	3000	>80	22	24	240 140	215	0,7
300031.00004	70	3200	2500	4000	>80	22	24	240 140	215	0,7
IP 20/44										
300031.00005	70	2400	1900	3000	>80	16	18	240 140	215	0,7
300031.00006	70	2400	1900	4000	>80	16	18	240 140	215	0,7
300031.00007	70	3200	2500	3000	>80	22	24	240 140	215	0,7
300031.00008	70	3200	2500	4000	>80	22	24	240 140	215	0,7

¹⁾ Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%

CHARAKTERYSTYKA

dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP20 i IP44, na źródła światła LED, UGR<19

DANE DODATKOWE

Zastosowanie: sale sprzedaży sklepy, centra handlowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hotele, centra kongresowe, budynki użyteczności publicznej

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: zasilacz LED

Zawiera źródło: tak

DANE MECHANICZNE

Obudowa: aluminium

Kolor: biały

Sposób montażu: w suficie przy pomocy uchwytów (w komplecie)

DANE OPTYCZNE

Kąt świecenia: 70°