

PC T8 TEC, 18 – 58 W

PC TEC T8

Najprostsza forma niezawodności: PC TEC ma wszystko czego potrzebuje statecznik elektroniczny do niezawodnej obsługi świetlówek. Przy najprostszej technologii przełączania i kompaktowej konstrukcji PC TEC jest idealnym podstawowym produktem do korzystania z zalet układów sterowania elektronicznego. Przekonają się Państwo – pożegnanie się ze statecznikami magnetycznymi jest łatwe.

**Opis produktu**

- _ Klasa skuteczności energetycznej CELMA A2
- _ Standardowa żywotność do 30000 godzin (w temp. ta 50 °C, wskaźnik awaryjności $\leq 0,3$ % na 1000 godzin)
- _ Duży zakres temperatury (wartości, patrz tabela)
- _ Wstępne ogrzewanie lampy zapewnia min. 30 000 rozruchów bez konieczności wymiany lamp
- _ Automatyczne uruchomienie po wymianie uszkodzonych lamp
- _ Zacisk wtykowy do szybkiego automatycznego i manualnego podłączania przewodów
- _ Zabezpieczenie temperaturowe wg EN 61347-2-3 C5e

Strona internetowa


<http://www.tridonic.com/87500260>



PC T8 TEC, 18 – 58 W

PC TEC T8

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

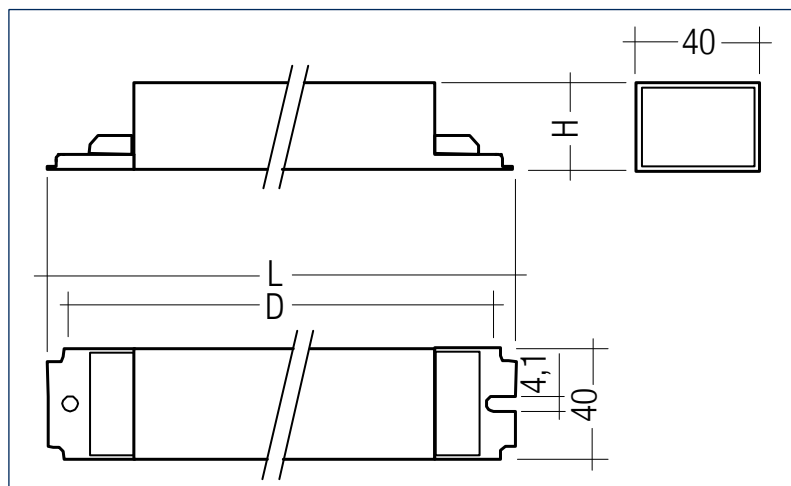

Informacje dotyczące zamówienia

Typ	Numer produktu ^①	Opakowanie, karton	Opakowanie, mała ilość	Opakowanie, duża ilość	Ciężar jednostkowy
Dla opraw z 2 lampami					
PC 2x36/4x18 T8 TEC	87500260	60 szt.	840 szt.	2.520 szt.	0,170 kg

Dane techniczne

Zakres napięcia zasilania	220 – 240 V
Zakres napięcia AC	198 – 264 V
Częstotliwość zasilania	50 / 60 Hz
Ochrona przed przepięciem	320 V AC, 1 h (280 V AC, 48 h dla zastosowań 2x58 W)
Czas do zaświecenia	≤ 2 s
Częstotliwość pracy	> 40 kHz
Typ zabezpieczenia	IP20

Znak jakości



Normy

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-3, EN 61547

Szczegółowe dane techniczne

Szczegółowe dane techniczne														
Moc lampy	Typ lampy	Typ	Numer produktu	Wymiary dł. x szer. x wys.	Rozstaw otworów D	Moc lampy	Moc obwodu	EEI	Prąd przy 50 Hz		λ przy 50 Hz		maks. temperatura tc	Temperatura otoczenia ta
									220 V	240 V	220 V	240 V		
Dla opraw z 2 lampami														
2 x 36 W	T8	PC 2x36/4x18 T8 TEC	87500260	210 x 40 x 30 mm	198 mm	62,0 W	67,0 W	A2	0,31 A	0,31 A	0,97	0,97	70 °C	-10 ... +50 °C
2 x 36 W	TC-L	PC 2x36/4x18 T8 TEC	87500260	210 x 40 x 30 mm	198 mm	61,5 W	66,5 W	A2	0,30 A	0,30 A	0,97	0,97	70 °C	-10 ... +50 °C

① Article number 87500150 and 87500151 without RCM approval mark.

② Wynik testu przy 230 V, 50 Hz.