

EM BASIC, 230 – 240 V 50/60 Hz

Wersja BASIC



Opis produktu

- _ Zasilacz oświetlenia awaryjnego z funkcją testu manualnego
- _ Do lamp fluorescencyjnych kompaktowych i prostych
- _ Niewielki rozmiar (przekrój 28 x 39 mm)
- _ Gwarancja 5 lat

Właściwości

- _ Czas trwania 1 lub 3 godz.
- _ Kompatybilne ze wszystkimi statecznikami elektronicznymi (ściemnianie i bez ściemniania)
- _ Możliwość użycia wraz ze standardowymi statecznikami magnetycznymi
- _ Technologia 5-torowa: 4-torowe przełączanie lampy i opóźnione przełączanie zasilania statecznika
- _ Optymalne napięcie wyjściowe AC dla lamp TC-DD oraz TC-L
- _ Optymalne napięcie wyjściowe DC dla lamp T8
- _ Ogrzewanie katody kompatybilne z lampami kompaktowymi
- _ Przekładnik przełączający ze stykami wysokoprądowymi
- _ IDC (złącza z technologią przesunięcia izolacji)
- _ Zielona dioda LED stanu ładowania
- _ Sprawdzenie funkcji oświetlenia awaryjnego przez przerwanie fazy ciąglej
- _ Opcjonalny wyłącznik testowy
- _ Zabezpieczenie przed pełnym rozładowaniem
- _ Złącze baterii, zabezpieczenie przeciwzwarcowe (bez możliwości odwrócenia)
- _ Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją akumulatora

Akumulatory

- _ Ogniwa wysokotemperaturowe
- _ Akumulatory NiCd
- _ Ogniwa D lub Cs
- _ Końcówki płaskie ułatwiające podłączenie
- _ 4-letni projektowany czas eksploatacji
- _ 1-letnia gwarancja

Strona internetowa

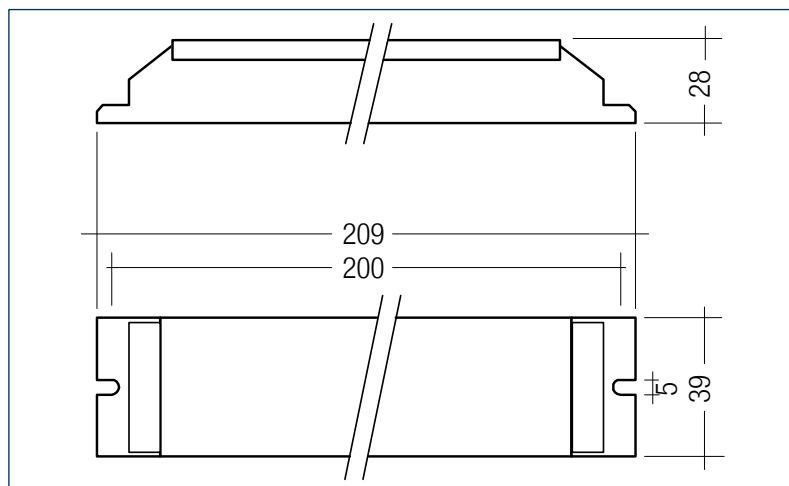
<http://www.tridonic.com/89800001>



EM BASIC, 230 – 240 V 50/60 Hz

Wersja BASIC

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

**Informacje dotyczące zamówienia**

Typ	Numer produktu	Liczba ogniw	Opakowanie, karton	Opakowanie, paleta	Ciężar jednostkowy
Nominalny czas pracy 3 godz.					
EM 35C BASIC	89800001	5	25 szt.	750 szt.	0,315 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie zasilania	230 – 240 V
Częstotliwość zasilania	50 / 60 Hz
Prąd zasilania	0,04 A
Moc znamionowa	7 W
Czas ładowania akumulatora	24 h
Prąd wyładowczy 1 h ogniw Cs	1,1 A
Prąd wyładowczy 1 h ogniw D	2,25 A
Prąd rozładowania 3 h	1,1 A
Prąd ładowania ogniw Cs	120 mA
Prąd ładowania ogniw D	210 mA
Prąd upływowy (PE)	0,5 mA
Temperatura otoczenia ta	0 ... +50 °C
Maks. temperatura obudowy tc	75 °C
Próg przełączania napięcia zasilania	Wg EN 60598-2-22
Min. temperatura rozruchu lampy (tryb awaryjny)	0 °C
Typ zabezpieczenia	IP20
Stopień ochrony	I

Znak jakości**Normy**

Acc_to_EN_50172, Acc_to_EN_60598_2_22, EN 61347-2-7, EN 60929, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 60068-2-29, EN 60068-2-30, EN 60068-2-64