

EM T5 BASIC, 220 – 240 V 50/60 Hz

Wersja BASIC



Opis produktu

- _ Zasilacz oświetlenia awaryjnego z funkcją testu manualnego
- _ Do lamp fluorescencyjnych T5
- _ Niski profil obudowy (przekrój 21 x 30 mm)
- _ Gwarancja 5 lat

Właściwości

- _ Czas trwania 1 lub 3 godz.
- _ Możliwość wyboru czasu pracy (łącznik)
- _ Kompatybilne ze wszystkimi statecznikami elektronicznymi (ściemnianie i bez ściemniania)
- _ Technologia 5-torowa: 4-torowe przełączanie lampy i opóźnione przełączanie zasilania statecznika
- _ Praca lamp w trybie AC z wysoką częstotliwością
- _ Ochrona lampy dzięki podgrzewaniu włączenia lampy
- _ Funkcja „Rest mode”
- _ Zielona dioda LED stanu ładowania
- _ Ładowanie akumulatorów ze sterowaniem elektronicznym
- _ Zabezpieczenie przed pełnym rozładowaniem
- _ Złącze akumulatora z zabezpieczeniem przeciwzwarciovym
- _ Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją akumulatora

Akumulatory

- _ Ogniwa wysokotemperaturowe
- _ Akumulatory NiCd lub NiMH
- _ Ogniwa D, Cs lub LA
- _ Końcówki płaskie ułatwiające podłączenie
- _ 4-letni projektowany czas eksploatacji
- _ 1-roczna gwarancja

Strona internetowa

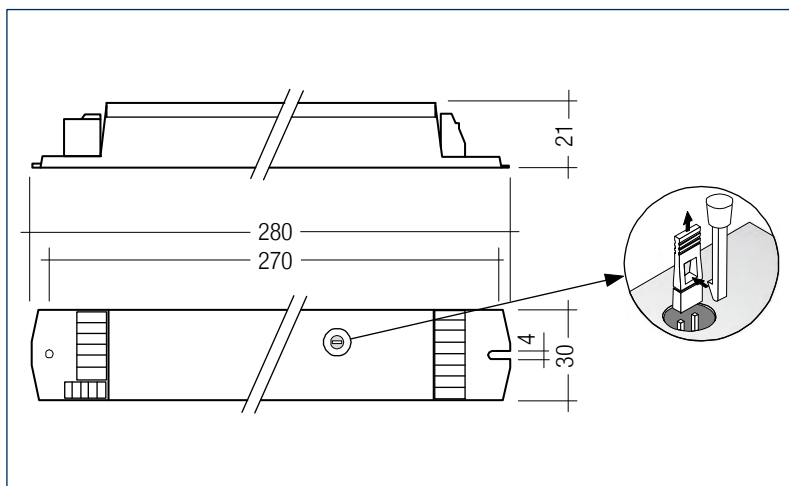
<http://www.tridonic.com/89899822>



EM T5 BASIC, 220 – 240 V 50/60 Hz

Wersja BASIC

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

**Informacje dotyczące zamówienia**

Typ	Numer produktu	Liczba ogniw	Opakowanie, karton	Opakowanie, paleta	Ciężar jednostkowy
Nominalny czas pracy 3 / 1 godz.					
EM 14/24-4 T5 BASIC	89899822	4	25 szt.	475 szt.	0,197 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie zasilania	220 – 240 V
Częstotliwość zasilania	50 / 60 Hz
Prąd zasilania 1 h	25 mA
Prąd zasilania 3 h	35 mA
Moc znamionowa	< 7 W
Ochrona przed przepięciem	320 V (dla 1 godz.)
Maks. napięcie robocze (U-OUT na ECG)	460 V
Czas ładowania akumulatora	24 h
Prąd ładowania 1 h	100 mA
Prąd ładowania 3 h	200 mA
Prąd upływowy (PE)	< 0,5 mA
Temperatura otoczenia ta	5 ... +60 °C
Maks. temperatura obudowy tc	70 °C
Próg przełączania napięcia zasilania	Wg EN 60598-2-22
Min. temperatura rozruchu lampy (tryb awaryjny)	5 °C
Typ zabezpieczenia	IP20
Stopień ochrony	I
Maks. liczba zespołów awaryjnych w trybie gotowości	100
Maks. odległość przewodów w trybie gotowości	1.000 m

Znak jakości**Normy**

Acc_to_EN_50172, Acc_to_EN_60598_2_22, EN 61347-2-7, EN 60929, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 60068-2-29, EN 60068-2-30, EN 60068-2-64