

## EM T5 BASIC, 220 – 240 V 50/60 Hz

Wersja BASIC



### Opis produktu

- \_ Zasilacz oświetlenia awaryjnego z funkcją testu manualnego
- \_ Do lamp fluorescencyjnych T5
- \_ Niski profil obudowy (przekrój 21 x 30 mm)
- \_ Gwarancja 5 lat

### Właściwości

- \_ Czas trwania 1 lub 3 godz.
- \_ Możliwość wyboru czasu pracy (łącznik)
- \_ Kompatybilne ze wszystkimi statecznikami elektronicznymi (ściemnianie i bez ściemniania)
- \_ Technologia 5-torowa: 4-torowe przełączanie lampy i opóźnione przełączanie zasilania statecznika
- \_ Praca lamp w trybie AC z wysoką częstotliwością
- \_ Ochrona lampy dzięki podgrzewaniu włączenia lampy
- \_ Funkcja „Rest mode”
- \_ Zielona dioda LED stanu ładowania
- \_ Ładowanie akumulatorów ze sterowaniem elektronicznym
- \_ Zabezpieczenie przed pełnym rozładowaniem
- \_ Złącze akumulatora z zabezpieczeniem przeciwzwarciovym
- \_ Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją akumulatora

### Akumulatory

- \_ Ogniwa wysokotemperaturowe
- \_ Akumulatory NiCd lub NiMH
- \_ Ogniwa D, Cs lub LA
- \_ Końcówki płaskie ułatwiające podłączenie
- \_ 4-letni projektowany czas eksploatacji
- \_ 1-roczna gwarancja

### Strona internetowa

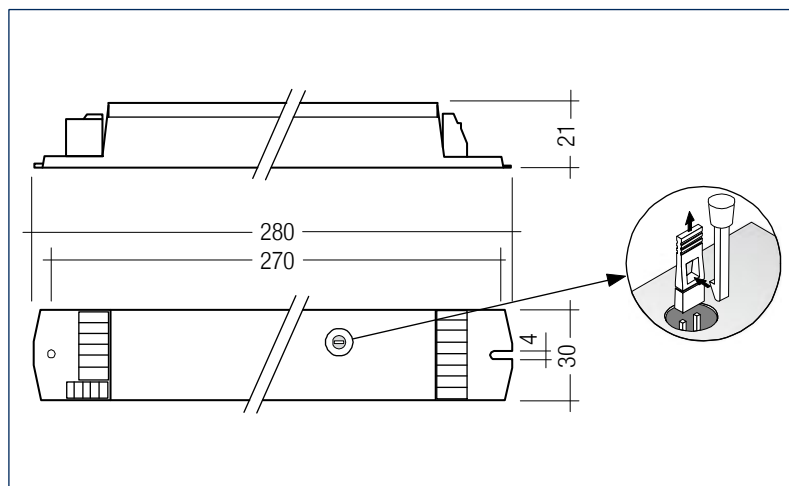
<http://www.tridonic.com/89899823>



**EM T5 BASIC, 220 – 240 V 50/60 Hz**

Wersja BASIC

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

**Informacje dotyczące zamówienia**

| Typ                                     | Numer produktu  | Liczba ogniw | Opakowanie, karton | Opakowanie, paleta | Ciężar jednostkowy |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Nominalny czas pracy 3 / 1 godz.</b> |                 |              |                    |                    |                    |
| <b>EM 21/28/49-5 T5 BASIC</b>           | <b>89899823</b> | 5            | 25 szt.            | 475 szt.           | 0,197 kg           |

**Dane techniczne**

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Znamionowe napięcie zasilania                       | 220 – 240 V         |
| Częstotliwość zasilania                             | 50 / 60 Hz          |
| Prąd zasilania 1 h                                  | 25 mA               |
| Prąd zasilania 3 h                                  | 35 mA               |
| Moc znamionowa                                      | < 7 W               |
| Ochrona przed przepięciem                           | 320 V (dla 1 godz.) |
| Maks. napięcie robocze (U-OUT na ECG)               | 460 V               |
| Czas ładowania akumulatora                          | 24 h                |
| Prąd ładowania 1 h                                  | 100 mA              |
| Prąd ładowania 3 h                                  | 200 mA              |
| Prąd upływowy (PE)                                  | < 0,5 mA            |
| Temperatura otoczenia ta                            | 5 ... +60 °C        |
| Maks. temperatura obudowy tc                        | 70 °C               |
| Próg przełączania napięcia zasilania                | Wg EN 60598-2-22    |
| Min. temperatura rozruchu lampy (tryb awaryjny)     | 5 °C                |
| Typ zabezpieczenia                                  | IP20                |
| Stopień ochrony                                     | I                   |
| Maks. liczba zespołów awaryjnych w trybie gotowości | 100                 |
| Maks. odległość przewodów w trybie gotowości        | 1.000 m             |

**Znak jakości****Normy**

Acc\_to\_EN\_50172, Acc\_to\_EN\_60598\_2\_22, EN 61347-2-7, EN 60929, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 60068-2-29, EN 60068-2-30, EN 60068-2-64