

EM MINI BASIC, 220 – 240 V 50/60 Hz

Wersja BASIC



Opis produktu

- _ Zasilacz oświetlenia awaryjnego z funkcją testu manualnego
- _ Do kompaktowych lamp fluorescencyjnych
- _ Niewielki rozmiar (przekrój 28 x 40 mm, długość 150 mm)
- _ Gwarancja 5 lat

Właściwości

- _ Czas trwania 3 godz.
- _ Kompatybilne ze wszystkimi statecznikami elektronicznymi (ściemnianie i bez ściemniania)
- _ Możliwość użycia wraz ze standardowymi statecznikami magnetycznymi
- _ Technologia 5-torowa: 4-torowe przełączanie lampy i opóźnione przełączanie zasilania statecznika
- _ Przełącznik przełączający ze stykami wysokoprądowymi
- _ IDC (złącza z technologią przesunięcia izolacji)
- _ Zielona dioda LED stanu ładowania
- _ Sprawdzenie funkcji oświetlenia awaryjnego przez przerwanie fazy ciągłej
- _ Zabezpieczenie przed pełnym rozładowaniem
- _ Złącze akumulatora z zabezpieczeniem przeciwzwarciovym
- _ Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją akumulatora

Akumulatory

- _ Ogniwa wysokotemperaturowe
- _ Akumulatory NiCd
- _ Ogniwa D
- _ Końcówki płaskie ułatwiające podłączenie
- _ 4-letni projektowany czas eksploatacji
- _ 1-roczna gwarancja

Strona internetowa


<http://www.tridonic.com/89899951>



EM MINI BASIC, 220 – 240 V 50/60 Hz

Wersja BASIC

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

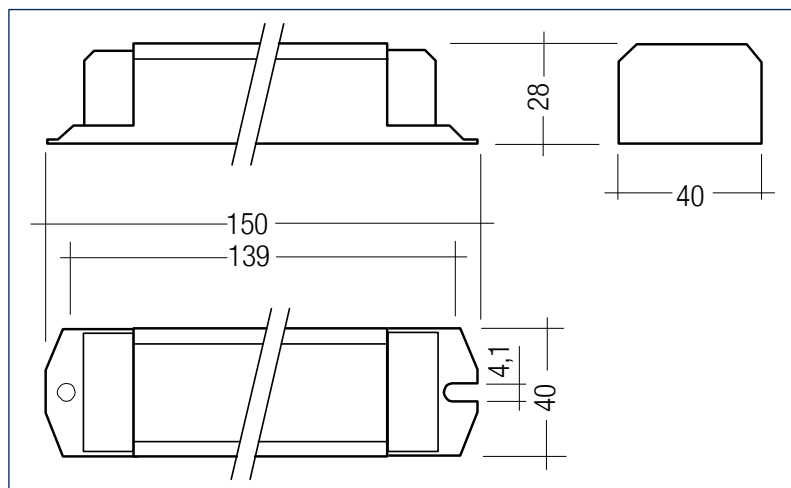

Informacje dotyczące zamówienia

Typ	Numer produktu	Liczba ogniw	Opakowanie, karton	Opakowanie, paleta	Ciężar jednostkowy
Nominalny czas pracy 3 godz.					
EM 33A MINI BASIC	89899951	3	25 szt.	1.000 szt.	0,155 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie zasilania	220 – 240 V
Częstotliwość zasilania	50 / 60 Hz
Prąd zasilania	0,03 A
Moc znamionowa	3,9 W
Czas ładowania akumulatora	24 h
Prąd rozładowania ^①	1,1 A
Prąd ładowania ^①	210 mA
Prąd upływowy (PE)	0,5 mA
Temperatura otoczenia ta	0 ... +60 °C
Maks. temperatura obudowy tc	70 °C
Próg przełączania napięcia zasilania	Wg EN 60598-2-22
Min. temperatura rozruchu lampy (tryb awaryjny)	0 °C
Typ zabezpieczenia	IP20

Znak jakości



Normy

Acc_to_EN_50172, Acc_to_EN_60598_2_22, EN 61347-2-7, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 60068-2-29, EN 60068-2-30, EN 60068-2-64

^① Tolerancja ± 15 % przy 230 V