


Rura elektroinstalacyjna karbowana PP - RKLF

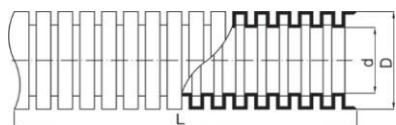

Ochrona przewodów elektrycznych w instalacjach podtynkowych przed uszkodzeniami mechanicznymi
Rura karbowana, giętka, palna

Charakterystyka:	Rura karbowana, giętka, palna
Materiał:	PP
Odporność na ściskanie:	do 320N
Zakres temperatur:	- magazynowanie, eksploatacja • $-5^{\circ}\text{C} \div 90^{\circ}\text{C}$ - instalacja • $0^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$
Kolor:	Półprzezroczysty
Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386-22
UWAGI:	Możliwość wykonania rury w innym kolorze

D/d [mm]	Symbol	L [m]	bez pilota
			indeks
14/9	RKLF 14/9	25	10034
16/12	RKLF 16/12	25	10040
		50	10041
18/13,5	RKLF 18/13,5	25	10043
		50	10044
		100	10045
20/16	RKLF 20/16	25	10046
		50	10047
		100	10048
23/18	RKLF 23/18	25	10052
		50	10053
		100	10054
25/20	RKLF 25/20	25	10055
		50	10056
28/23	RKLF 28/23	25	10058
		50	10059
32/26	RKLF 32/26	25	10060
		50	10061
36/29	RKLF 36/29	25	10062
		50	10063
40/43	RKLF 40/43	25	10070*
43/46	RKLF 43/36	25	10066
50/43	RKLF 50/43	25	10069

* produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym