



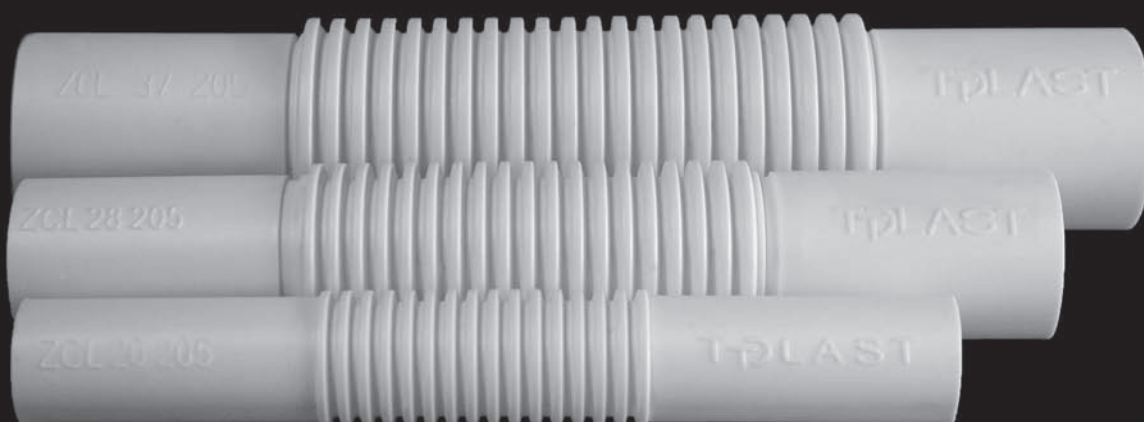

Specyfikacja Techniczna

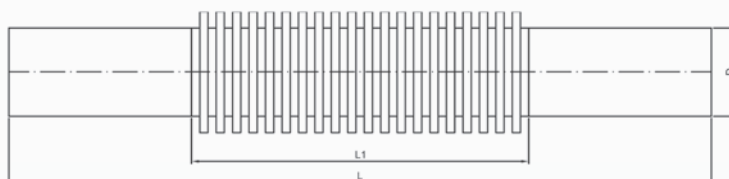

Złączka kompensacyjna PCV – ZCL		
Dokumenty odniesienia:	Dyrektywa UE 2006/95/WE	
	PN-EN 61386-21:2010	
	PN-EN 61386-1:2011	
PKWiU:	22.21.29.0	
Charakterystyka:	Złączka kompensacyjna niepalna, nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca	
	Odznacza się zwiększoną trwałością oraz niezmiennością barwy, nawet w warunkach ciągłego narażenia na promieniowanie UV	
Zastosowanie:	Instalacje:	naścienne
		podtynkowe
		ściany gipsowe
Przeznaczenie:	System mocujący dla rur elektroinstalacyjnych sztywnych (RL, RS)	
Materiał:	PCV	
Typ:	Złączka giętka	
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-15°C ÷ 50°C	
Kolor:	Biały, szary (RAL 7012)	
Rozmiary (mm):	13; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 37; 40; 47; 50	
*kolor RAL 7035 - na zamówienie		

Złączka kompensacyjna PCV

Dostępne Rozmiary

Złączka kompensacyjna PCV - ZCL				
lp.	nr kat.	nazwa	symbol	(szt.)/ (opak.)
1	10116	Złączka komp. PVC ZCL 13	ZCL PVC 13	100
2	10117	Złączka komp. PVC ZCL 16	ZCL PVC 16	100
3	10118	Złączka komp. PVC ZCL 18	ZCL PVC 18	100
4	10119	Złączka komp. PVC ZCL 20	ZCL PVC 20	100
5	10120	Złączka komp. PVC ZCL 22	ZCL PVC 22	100
6	10634	Złączka komp. PVC ZCL 25	ZCL PVC 25	100
7	10121	Złączka komp. PVC ZCL 28	ZCL PVC 28	100
8	10635	Złączka komp. PVC ZCL 32	ZCL PVC 32	50
9	10122	Złączka komp. PVC ZCL 37	ZCL PVC 37	50
10	10636	Złączka komp. PVC ZCL 40	ZCL PVC 40	50
11	10123	Złączka komp. PVC ZCL 47	ZCL PVC 47	50
12	10637	Złączka komp. PVC ZCL 50	ZCL PVC 50	50
13	10124	Złączka komp. PVC ZCL 13 szara	ZCL PVC 13 SZ	100
14	10125	Złączka komp. PVC ZCL 16 szara	ZCL PVC 16 SZ	100
15	10126	Złączka komp. PVC ZCL 18 szara	ZCL PVC 18 SZ	100
16	10127	Złączka komp. PVC ZCL 20 szara	ZCL PVC 20 SZ	100
17	10128	Złączka komp. PVC ZCL 22 szara	ZCL PVC 22 SZ	100
18	10129	Złączka komp. PVC ZCL 28 szara	ZCL PVC 28 SZ	100
19	10130	Złączka komp. PVC ZCL 37 szara	ZCL PVC 37 SZ	50
20	10131	Złączka komp. PVC ZCL 47 szara	ZCL PVC 47 SZ	50
21	10638	Złączka komp. PVC ZCL 50 szara	ZCL PVC 50 SZ	50