



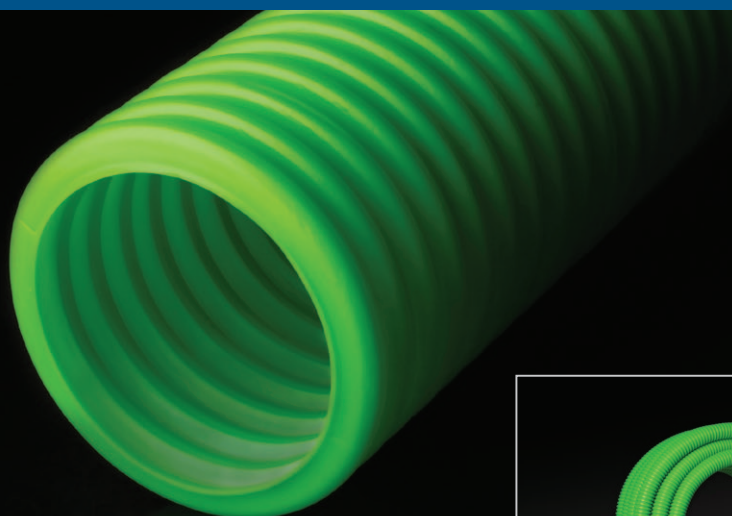

Specyfikacja Techniczna

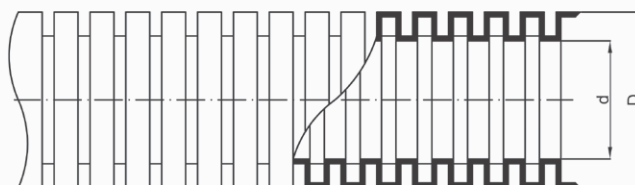

Kanał wentylacyjny z powłoką antybakteryjną uniepalniony – VENTO-U

Charakterystyka:	Kanał dwuścienny z karbowaną ścianką zewnętrzną i gładką wewnętrzną zapewniającą niskie straty ciśnienia	
	Kanał uniepalniony	
	W zestawie złączka ZRD i dwie zaślepki ZŚRD	
Właściwości:	Antybakteryjne	
	Przeciwgrzybiczne	
Zastosowanie:	Prowadzenie kanałów wentylacyjnych po stronie powietrza nawiewanego i wywiewanego	
Materiał:	HDPE	
Odporność na ściskanie:	750N	
Typ:	Kanał giętki	
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-25°C ÷ 90°C	
Kolor*:	Zewnętrzny:	zielony
	Wewnętrzny:	naturalny
Średnice zewnętrzne (mm):	50; 75; 110; 160	
Długość odcinków:	25 mb; 50 mb	

*możliwość wykonania kanału w dowolnym kolorze, z dowolnym logo oraz o podwyższonych parametrach

Kanał wentylacyjny uniepalniony

Dostępne Rozmiary

Kanał wentylacyjny z powłoką antybakteryjną uniepalniony - VENTO-U				
lp.	nr kat.	nazwa	symbol	dł. zw. (mb)
1	10706	Kanał wentylacyjny z powłoką antybakteryjną uniepalniony VENTO-U 50/40 - 50 mb	VENTO-U 50/40 - 50	50
2	10707	Kanał wentylacyjny z powłoką antybakteryjną uniepalniony VENTO-U 75/60 - 50 mb	VENTO-U 75/60 - 50	50
3	10708	Kanał wentylacyjny z powłoką antybakteryjną uniepalniony VENTO-U 110/92 - 50 mb	VENTO-U 110/92 - 50	50
4	10709	Kanał wentylacyjny z powłoką antybakteryjną uniepalniony VENTO-U 160/134 - 25 mb	VENTO-U 160/134 - 25	25