



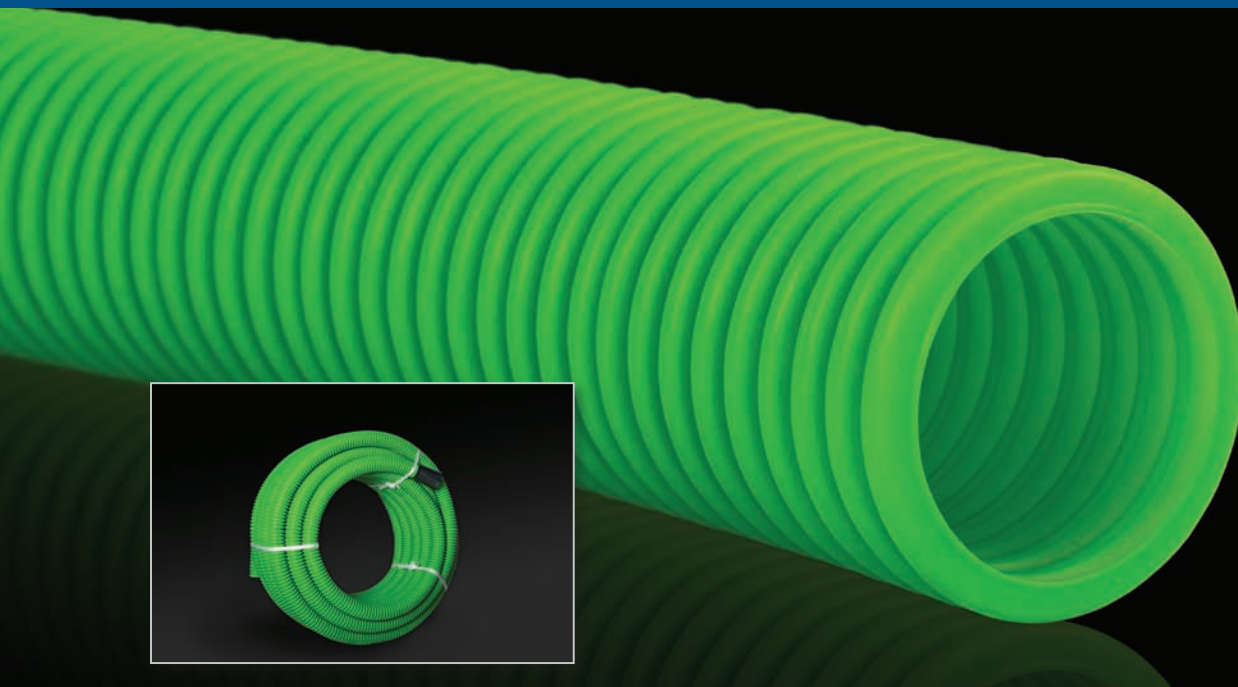

Specyfikacja Techniczna

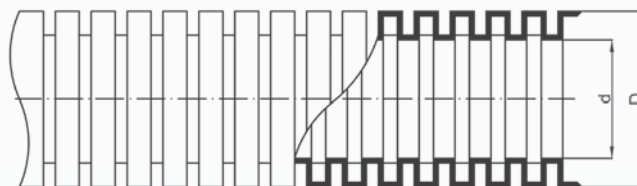

Kanał wentylacyjny z powłoką antybakteryjną i antystatykiem - VENTO-A

Charakterystyka:	Kanał dwuścienny z karbowaną ścianką zewnętrzną i gładką wewnętrzną zapewniającą niskie straty ciśnienia oraz powłoką antystatyczną	
	W zestawie złączka ZRD i dwie zaślepki ZŚRD	
Właściwości:	Antybakteryjne	
	Przeciwgrzybiczne	
	Antystatyczne	
Zastosowanie:	Prowadzenie kanałów wentylacyjnych po stronie powietrza nawiewanego i wywiewanego	
Materiał:	HDPE	
Odporność na ściskanie:	750N	
Typ:	Kanał giętki	
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-25°C ÷ 90°C	
Kolor*:	Zewnętrzny:	zielony
	Wewnętrzny:	naturalny
Średnice zewnętrzne (mm):	50; 75; 110; 160	
Długość odcinków:	25 mb; 50 mb	
*możliwość wykonania kanału w dowolnym kolorze, z dowolnym logo oraz o innych parametrach wytrzymałościowych		

Kanał wentylacyjny z antystatykiem

Dostępne Rozmiary

Kanał wentylacyjny z powłoką antybakteryjną i antystatykiem - VENTO-A				
lp.	nr kat.	nazwa	symbol	dł. zw. (mb)
1	11091	Kanał wentylacyjny z powłoką antybakteryjną i antystatykiem VENTO-A 50/40-50mb	VENTO-A 50/40-50	50
2	11092	Kanał wentylacyjny z powłoką antybakteryjną i antystatykiem VENTO-A 75/60-50mb	VENTO-A 75/60-50	50
3	11093	Kanał wentylacyjny z powłoką antybakteryjną i antystatykiem VENTO-A 110/92-50mb	VENTO-A 110/92-50	50
4	11094	Kanał wentylacyjny z powłoką antybakteryjną i antystatykiem VENTO-A 160/134-25mb	VENTO-A 160/134-25	25