



CoreLine Recessed

RC120B LED375/830 PSD W60L60

RC120B - moduł LED, - strumień świetlny układu 3700 lm - jednostka zasilająca z interfejsem DALI

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które łączą wysokiej jakości światło z niskim zużyciem energii i niewielkimi kosztami utrzymania. Nowe moduły LED CoreLine Recessed mogą zastępować oprawy w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i utrzymania opraw został maksymalnie uproszczony.

Danych wyrobów

• General Information

Product Family Code	RC120B [RC120B]
Liczba źródeł światła	2 [2 sztuki]
Kod rodziny źródła światła	LED375 [moduł LED, strumień świetlny układu 3700 lm]
barwa źródła światła	830
Źródło światła wymienne	brak
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork Zawiera zasilacz	PSD [jednostka zasilająca z interfejsem DALI] tak
Klosz/soczewki	PC-LIN-SAT [poliwęglanowy liniowy satynowany]
Oświetlenie awaryjne	brak [-]
Złączka	PIP [złączka wciskana i zwolnienie wciskane]
Kabel	brak
Klasa ochrony IEC	CLI (I)
Test rozżarzonego drutu	850/30 [850/30]
Oznaczenie palności	F [F]
Urządzenie ochronne	SC [przewód bezpieczeństwa]
Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	ENEC

• Operating and Electrical

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz

• Controls and Dimming

Funkcja ściemniania	tak
---------------------	-----

• Mechanical and Housing

Geometria	W60L60 [szerokość 0,60 m, długość 0,60 m]
Materiał obudowy	STL
Materiał odbłyśnika	STL
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	PC

• Approval and Application

Kod klasy szczelności IP	IP20 [IP20]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK02 [IK02]

• Initial Performance (IEC Compliant)

Początkowy strumień świetlny	3700 lm
Początkowa sprawność oprawy LED	99 lm/W
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa	3000
Początkowy Współczynnik oddawania barw	≥80
Początkowa chromaticność	(0.38, 0.38) SDCM <lt/>3.5

• Over Time Performance (IEC Compliant)

Średni okres trwałości użytkowej L90B50	15000 h
---	---------

PHILIPS

Średni okres trwałości użytkowej L80B50	30000 h
Średni okres trwałości użytkowej L70B50	50000 h
Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	1 %

• Application Conditions


Zakres temperatury otoczenia	+10 do +40°C
Maksymalny poziom ściemnienia	1%
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Tak (odnosi się do czujników obecności / ruchu i światła dziennego)

• Product Data

Pełny kod produktu	871829126826000
Nazwa produktu na zamówieniu	RC120B LED37S/830 PSD W60L60
EAN/UPC - Produkt	8718291268260
Kod zamówienia	26826000
Numeracja - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numeracja - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	1
Materiał Nr (12NC)	910501990103
Waga netto (szt.)	2.600 kg



Rysunki techniczne

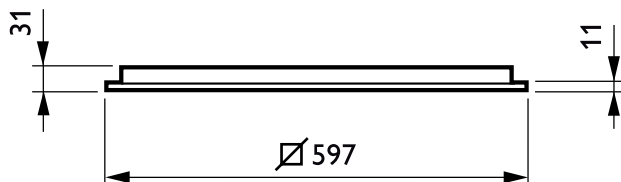

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.pl/lighting

2015, Grudzień 28
Dane wkrótce ulegną zmianie