



dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE	Montaż: zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie) Obudowa: profil aluminiowy Kolor: szary Klosz: pleksi opalowa (PLX), LOW-UGR
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: >76% Przyłącze elektryczne: przewód max 3x0,75 mm ² Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak Rodzaj osprzętu: ED
DANE OPTYCZNE	Rozsył światła: obrotowo-symetryczny Sposób świecenia: bezpośredni Dostępne na zamówienie: DALI
DANE DODATKOWE	Zakres temperatury pracy: -20°C ... +35°C Wyposażenie dodatkowe: zaślepki aluminium (w komplecie) Żywotność (L70B50): 50 000 h
DANE OGÓLNE	Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu Zastosowanie: biura, hotele, recepcje, sale lekcyjne, aule, butik, muzea

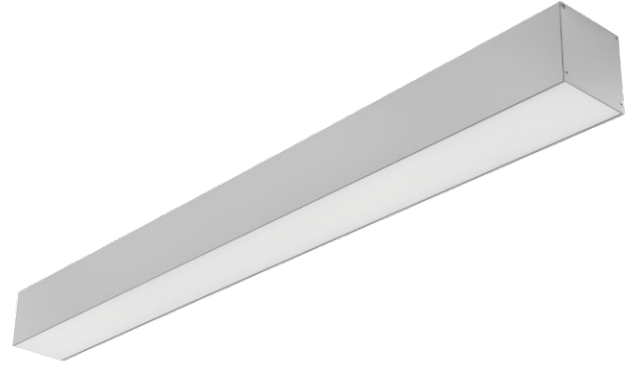

Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Klosz: pleksi opalowa (PLX)							
010322.5L01.141	26	33	3300	2350	71	3000	≥80
010322.5L02.141	26	33	3400	2450	74	4000	≥80
010322.5L03.141	44	49	5500	3600	73	3000	≥80
010322.5L04.141	44	49	5700	3850	79	4000	≥80
010322.5L05.141	31	41	4100	2750	67	3000	≥80
010322.5L06.141	31	41	4250	3000	73	4000	≥80
010322.5L07.141	49	61	6850	4550	75	3000	≥80
010322.5L08.141	49	61	7100	4800	79	4000	≥80
Klosz: LOW-UGR							
010322.5L10.151	39	43	4600	3300	77	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H D	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Klosz: pleksi opalowa (PLX)				
010322.5L01.141	1200 80 90 960	120	1	3,5
010322.5L02.141	1200 80 90 960	120	1	3,5
010322.5L03.141	1200 80 90 960	120	1	3,5
010322.5L04.141	1200 80 90 960	120	1	3,5
010322.5L05.141	1500 80 90 1260	96	1	4,5
010322.5L06.141	1500 80 90 1260	96	1	4,5
010322.5L07.141	1500 80 90 1260	96	1	4,5
010322.5L08.141	1500 80 90 1260	96	1	4,5
Klosz: LOW-UGR				
010322.5L10.151	1200 80 90 960	120	1	3,5

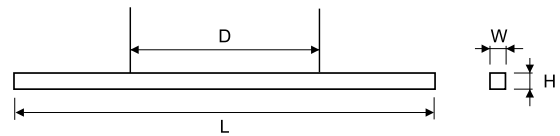

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.


POZOSTAŁE ZDJĘCIA**AKCESORIA**

150060.00062

Zawieszenie mechaniczne mini


☐ 150061.00066
☒ 150062.00067
Zawieszenie mechaniczne okrągłe
ze złączką zasilającą
☐ 150061.00063
☒ 150062.00064

Zawieszenie mechaniczne okrągłe

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.