


oprawa dekoracyjna zwieszana na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE	Montaż: zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie) Obudowa: profil aluminiowy Kolor: szary Klosz: pleksi opalowa (PLX)
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: >86% Przylącze elektryczne: przewód max 3x0,75 mm ² Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak Rodzaj osprzętu: ED
DANE OPTYCZNE	Rozsył światła: obrotowo-symetryczny Sposób świecenia: bezpośredni
DANE DODATKOWE	Dostępne na zamówienie: DALI, moduł awaryjny LED Zakres temperatury pracy: 0°C ... +35°C Wyposażenie dodatkowe: zaślepki tworzywo sztuczne (w komplecie)
DANE OGÓLNE	Żywotność (L70B50): 50 000 h Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu Zastosowanie: biura, hotele, recepcje, sale lekcyjne, aule, butik, muzea



Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
010122.5L01.141	29	34	4200	3100	91	3000	≥80
010122.5L02.141	29	34	4500	3400	100	4000	≥80
010122.5L03.142	59	68	8400	6200	91	3000	≥80
010122.5L04.142	59	68	9000	6800	100	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H D	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
010122.5L01.141	1200 50 50 1000	204	1	2,0
010122.5L02.141	1200 50 50 1000	204	1	2,0
010122.5L03.142	2400 50 50 2000	204	1	3,9
010122.5L04.142	2400 50 50 2000	204	1	3,9

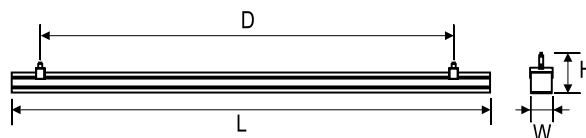

AKCESORIA



150060.00062

Zawieszenie mechaniczne mini


☐ 150061.00066
☐ 150062.00067


Zawieszenie mechaniczne okrągłe ze złączką zasilającą


☐ 150061.00063
☐ 150062.00064

Zawieszenie mechaniczne okrągłe

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.